

Alulux 200

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.

Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.




Technische Daten


Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m	
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weißaluminium (silber)	
Material	Aluminium	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 265 x 167 x 80 mm WM 265 x 148 x 81 mm ALM 286 x 148 x 80 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	15% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	FLX	–
Selbstüberwachung	–	–
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich


Deckenanbaumontage

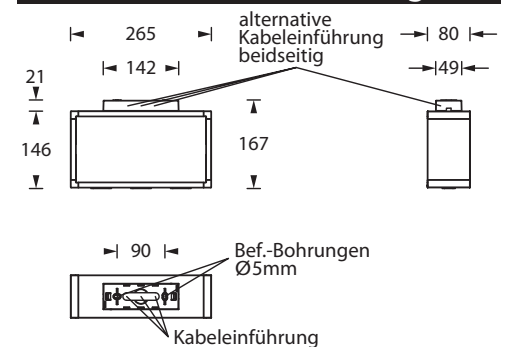

Wandanbaumontage

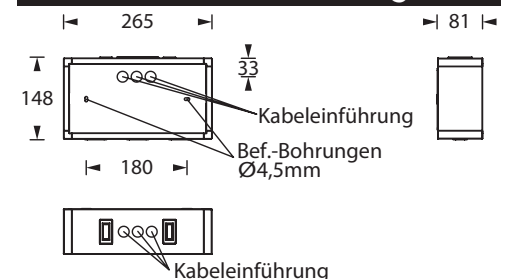

Auslegermontage

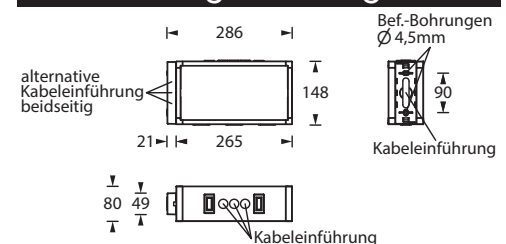

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	weißaluminium
ZB EVG230	—	T191-007701ALUWA
ZB FLX	—	T194-007701ALUWA
ZB LBG	—	T192-007701ALUWA
EB-SC 1h	T196-207702ALUWS	T196-207702ALUWA
EB-SC 3h	T196-007702ALUWS	T196-007702ALUWA
EB-SC 8h	T196-107702ALUWS	T196-107702ALUWA
ATS Bus 1h	—	T197-207702ALUWA
ATS Bus 3h	—	T197-007702ALUWA
ATS Bus 8h	—	T197-107702ALUWA
ATS Wireless 1h	—	T199-207702ALUWA
ATS Wireless 3h	—	T199-007702ALUWA
ATS Wireless 8h	—	T199-107702ALUWA