

# Alulux 400

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus eloxiertem Aluminium zur Wand-, Decken- und Auslegermontage. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über die Rückwand der Leuchte, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Adapter, welcher der Leuchte beiliegt.

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 40 m) enthalten.

Die Leuchte ist mit einer 2x 2 Watt LED-Leiste ausgestattet.




## Technische Daten


| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                                  | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 2 x 2 W LED-Leiste                                                    | 2 x 2 W LED-Leiste      |
| Erkennungsweite                          | 40 m                                                                  |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung                                        |                         |
| Farbe                                    | weißaluminium (silber)                                                |                         |
| Material                                 | Aluminium                                                             |                         |
| Montageart                               | Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage                             |                         |
| Weitere Montagearten*                    | Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage                     |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 435 x 250 x 80 mm<br>WM 435 x 231 x 81 mm<br>ALM 456 x 231 x 80 mm |                         |
| Schutzart                                | IP54                                                                  |                         |
| Schutzklasse                             | I                                                                     |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                                                  |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 960 lm                                                                | 960 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                       |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                                                     | 20% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                                                     | 20% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                                                     | 10% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 15 VA                                                                 | 18 VA                   |
| Batteriestromaufnahme                    | 41 mA                                                                 | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                                     | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                     | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                                                       |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                                                     | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                                                     | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                                                     | 4,8V 2,0Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                                       | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                                     | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                                                     | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                                                       |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | FLX                                                                   | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                                                     | Truvion ATS Line        |
| Busüberwachung                           | –                                                                     | Truvion ATS Wireless    |
| Funküberwachung                          | –                                                                     |                         |

\* Optionales Zubehör erforderlich


## Deckenanbaumontage

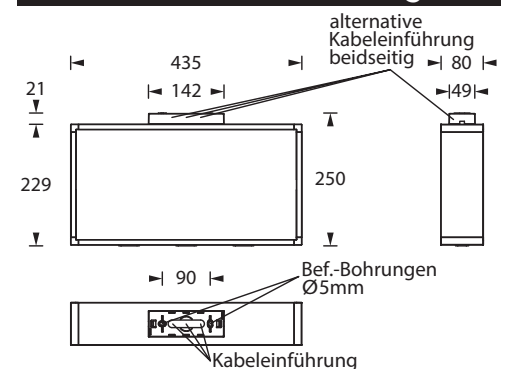

## Wandanbaumontage

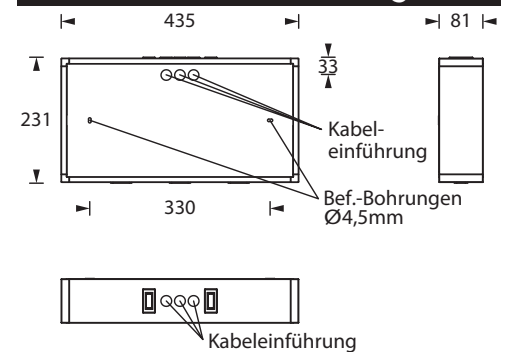

## Auslegermontage

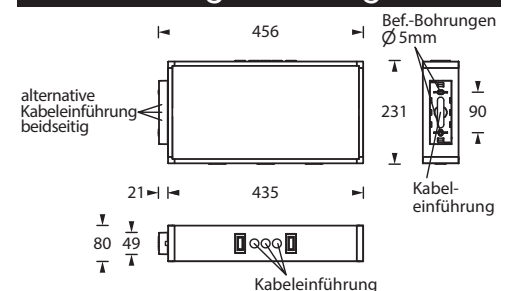

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

|                               |
|-------------------------------|
| Kettenmontageset              |
| Zentralpendelset - Kunststoff |
| Seilmontageset                |
| Piktogramme                   |

Bestellangaben

| Ausführung      | weiß             | weißaluminium    |
|-----------------|------------------|------------------|
| ZB EVG230       | —                | T191-027701ALUWA |
| ZB FLX          | —                | T194-027701ALUWA |
| ZB LBG          | —                | T192-027701ALUWA |
| EB-SC 1h        | T196-227702ALUWS | T196-227702ALUWA |
| EB-SC 3h        | T196-027702ALUWS | T196-027702ALUWA |
| EB-SC 8h        | T196-127702ALUWS | T196-127702ALUWA |
| ATS Bus 1h      | —                | T197-227702ALUWA |
| ATS Bus 3h      | —                | T197-027702ALUWA |
| ATS Bus 8h      | —                | T197-127702ALUWA |
| ATS Wireless 1h | —                | T199-227702ALUWA |
| ATS Wireless 3h | —                | T199-027702ALUWA |
| ATS Wireless 8h | —                | T199-127702ALUWA |