



Decolux 660 D LED 1W

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wand- und Deckenanbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.

Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 274 x 213 x 46 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	248 x 148 x 10 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	FLX		–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

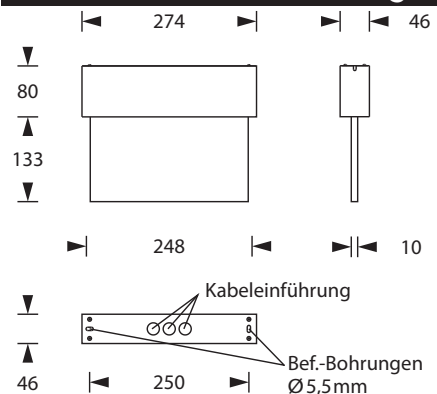

Wandanbaumontage

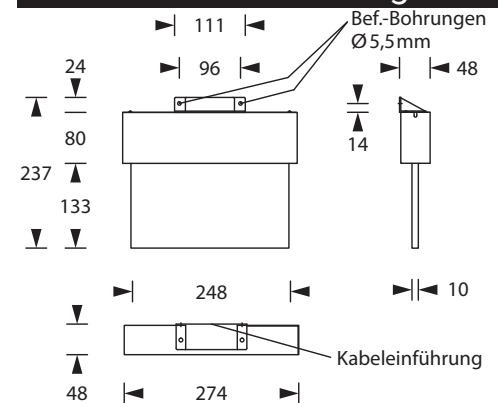

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Kabel-Aufputz-Montage-Set
Kettenmontageset
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff
Zentralpendelset - Kunststoff
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset
Wandausleger
Wandadapter
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230 1W	T191-241201STBWS
ZB EVG230 2W	T191-141201STBWS
ZB FLX 1W	T194-241201STBWS
ZB FLX 2W	T194-141201STBWS
ZB LBG 1W	T192-241201STBWS
ZB LBG 2W	T192-141201STBWS
EB-SC 1W 1h	T196-641202STBWS
EB-SC 1W 3h	T196-241202STBWS
EB-SC 1W 8h	T196-441202STBWS
EB-SC 2W 1h	T196-541202STBWS
EB-SC 2W 3h	T196-141202STBWS
EB-SC 2W 8h	T196-341202STBWS
ATS Bus 1W 1h	T197-641202STBWS
ATS Bus 1W 3h	T197-241202STBWS
ATS Bus 1W 8h	T197-441202STBWS
ATS Bus 2W 1h	T197-541202STBWS
ATS Bus 2W 3h	T197-141202STBWS
ATS Bus 2W 8h	T197-341202STBWS
ATS Wireless 1W 1h	T199-641202STBWS
ATS Wireless 1W 3h	T199-241202STBWS
ATS Wireless 1W 8h	T199-441202STBWS
ATS Wireless 2W 1h	T199-541202STBWS
ATS Wireless 2W 3h	T199-141202STBWS
ATS Wireless 2W 8h	T199-341202STBWS