



Decolux 661 D LED 1,5W

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Wand- und Deckenanbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.

Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 350 x 253 x 46 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	FLX		–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

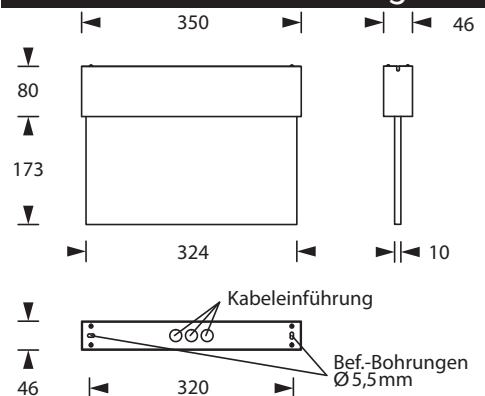

Wandanbaumontage

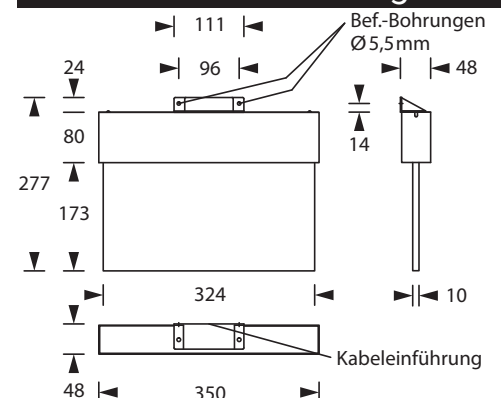

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Kabel-Aufputz-Montage-Set
Kettenmontageset
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff
Zentralpendelset - Kunststoff
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset
Wandausleger
Wandadapter
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230 1,5W	T191-247101STBWS
ZB EVG230 3W	T191-147101STBWS
ZB FLX 1,5W	T194-247101STBWS
ZB FLX 3W	T194-147101STBWS
ZB LBG 1,5W	T192-247101STBWS
ZB LBG 3W	T192-147101STBWS
EB-SC 1,5W 1h	T196-157102STBWS
EB-SC 1,5W 3h	T196-247102STBWS
EB-SC 1,5W 8h	T196-447102STBWS
EB-SC 3W 1h	T196-057102STBWS
EB-SC 3W 3h	T196-147102STBWS
EB-SC 3W 8h	T196-347102STBWS
ATS Bus 1,5W 1h	T197-157102STBWS
ATS Bus 1,5W 3h	T197-247102STBWS
ATS Bus 1,5W 8h	T197-447102STBWS
ATS Bus 3W 1h	T197-057102STBWS
ATS Bus 3W 3h	T197-147102STBWS
ATS Bus 3W 8h	T197-347102STBWS
ATS Wireless 1,5W 1h	T199-157102STBWS
ATS Wireless 1,5W 3h	T199-247102STBWS
ATS Wireless 1,5W 8h	T199-447102STBWS
ATS Wireless 3W 1h	T199-057102STBWS
ATS Wireless 3W 3h	T199-147102STBWS
ATS Wireless 3W 8h	T199-347102STBWS