



Decolux E 660

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlensscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/ unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.


Wahlweise mit 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech			
Montageart	Deckeneinbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	DE 325 x 201 x 74 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	248 x 148 x 10 mm			
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 308 x 60 mm / max. 314 x 65 mm			
Einbautiefe	97 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	-	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	FLX		-	
Selbstüberwachung	-			
Busüberwachung	-		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	-		Truvion ATS Wireless	

Deckeneinbaumontage

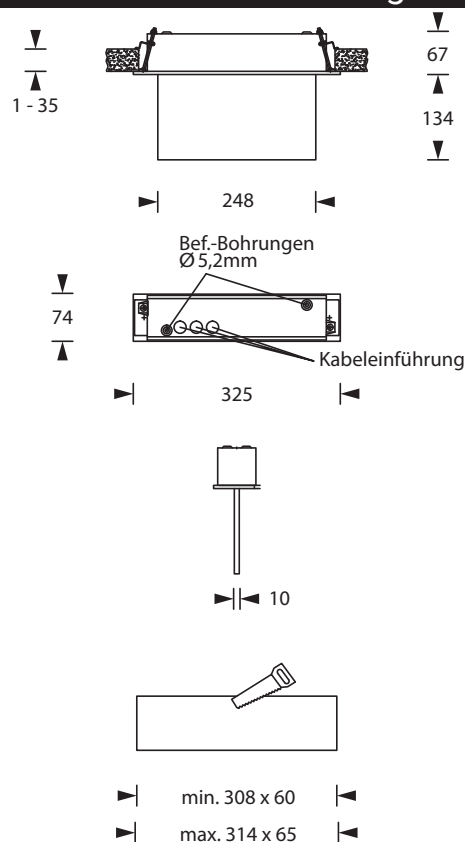

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Betoneinbaukasten
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 1W	T191-334301STBWS	T191-334301STBSW
ZB EVG230 2W	T191-134301STBWS	—
ZB FLX 1W	T194-334301STBWS	T194-334301STBSW
ZB FLX 2W	T194-134301STBWS	—
ZB LBG 1W	T192-334301STBWS	T192-334301STBSW
ZB LBG 2W	T192-134301STBWS	—
EB 1W 1h	T195-634302STBWS	—
EB 1W 3h	T195-234302STBWS	—
EB 1W 8h	T195-434302STBWS	—
EB 2W 1h	T195-534302STBWS	—
EB 2W 3h	T195-134302STBWS	—
EB 2W 8h	T195-334302STBWS	—
EB-SC 1W 1h	T196-634302STBWS	—
EB-SC 1W 3h	T196-234302STBWS	—
EB-SC 1W 8h	T196-434302STBWS	—
EB-SC 2W 1h	T196-534302STBWS	—
EB-SC 2W 3h	T196-134302STBWS	—
EB-SC 2W 8h	T196-334302STBWS	—
ATS Bus 1W 1h	T197-634302STBWS	—
ATS Bus 1W 3h	T197-234302STBWS	—
ATS Bus 1W 8h	T197-434302STBWS	—
ATS Bus 2W 1h	T197-534302STBWS	—
ATS Bus 2W 3h	T197-134302STBWS	—
ATS Bus 2W 8h	T197-334302STBWS	—
ATS Wireless 1W 1h	T199-634302STBWS	—
ATS Wireless 1W 3h	T199-234302STBWS	—
ATS Wireless 1W 8h	T199-434302STBWS	—
ATS Wireless 2W 1h	T199-534302STBWS	—
ATS Wireless 2W 3h	T199-134302STBWS	—
ATS Wireless 2W 8h	T199-334302STBWS	—