



Decolux E 661

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß			
Material	Stahlblech			
Montageart	Deckeneinbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	DE 401 x 241 x 74 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187,5 x 10 mm			
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 384 x 60 mm / max. 390 x 65 mm			
Einbautiefe	98 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	I			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	-	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	-	-	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	FLX		-	
Selbstüberwachung	-			
Busüberwachung	-		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	-		Truvion ATS Wireless	

Deckeneinbaumontage

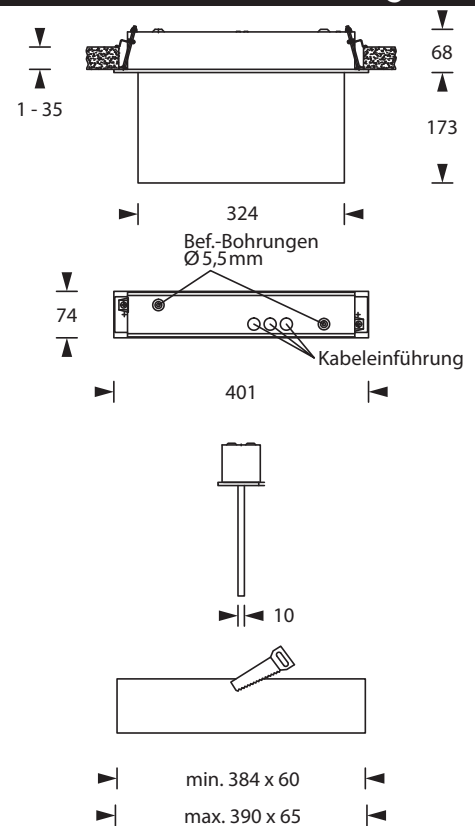

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Betoneinbaukasten
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230 1,5W	T191-248101STBWS
ZB EVG230 3W	T191-148101STBWS
ZB FLX 1,5W	T194-248101STBWS
ZB FLX 3W	T194-148101STBWS
ZB LBG 1,5W	T192-248101STBWS
ZB LBG 3W	T192-148101STBWS
EB 1,5W 1h	T195-648102STBWS
EB 1,5W 3h	T195-248102STBWS
EB 1,5W 8h	T195-448102STBWS
EB 3W 1h	T195-548102STBWS
EB 3W 3h	T195-148102STBWS
EB 3W 8h	T195-348102STBWS
EB-SC 1,5W 1h	T196-648102STBWS
EB-SC 1,5W 3h	T196-248102STBWS
EB-SC 1,5W 8h	T196-448102STBWS
EB-SC 3W 1h	T196-548102STBWS
EB-SC 3W 3h	T196-148102STBWS
EB-SC 3W 8h	T196-348102STBWS
ATS Bus 1,5W 1h	T197-648102STBWS
ATS Bus 1,5W 3h	T197-248102STBWS
ATS Bus 1,5W 8h	T197-448102STBWS
ATS Bus 3W 1h	T197-548102STBWS
ATS Bus 3W 3h	T197-148102STBWS
ATS Bus 3W 8h	T197-348102STBWS
ATS Wireless 1,5W 1h	T199-648102STBWS
ATS Wireless 1,5W 3h	T199-248102STBWS
ATS Wireless 1,5W 8h	T199-448102STBWS
ATS Wireless 3W 1h	T199-548102STBWS
ATS Wireless 3W 3h	T199-148102STBWS
ATS Wireless 3W 8h	T199-348102STBWS