



Decoma-E DE

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP54-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat zur Deckeneinbaumontage in der Farbe Weiß oder Schwarz. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) liegt bei.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Deckeneinbaumontage			
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage			
Abmessungen (B x H x T)	DE 308 x 194 x 77 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	245 x 149 x 8 mm			
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 270 x 60 mm / max. 285 x 65 mm			
Einbautiefe	94 mm			
Schutzart	IP54			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional	FLX			
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	

* Optionales Zubehör erforderlich



Deckeneinbaumontage

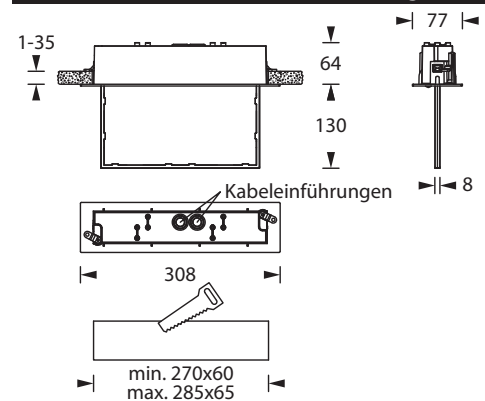

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Deckenaufbaugesetz - Decoma-e 200
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 1W	T191-016701PCWS	T191-016701PCSW
ZB EVG230 2W	T191-516701PCWS	T191-516701PCSW
ZB FLX 1W	T194-016701PCWS	T194-016701PCSW
ZB FLX 2W	T194-516701PCWS	T194-516701PCSW
EB-SC 1W 1h	T196-116702ELIWS / T196-116702PCWS	T196-116702ELISW / T196-116702PCSW
EB-SC 1W 3h	T196-016702ELIWS / T196-016702PCWS	T196-016702ELISW / T196-016702PCSW
EB-SC 1W 8h	T196-216702ELIWS / T196-216702PCWS	T196-216702ELISW / T196-216702PCSW
EB-SC 2W 1h	T196-616702ELIWS / T196-616702PCWS	T196-616702ELISW / T196-616702PCSW
EB-SC 2W 3h	T196-516702ELIWS / T196-516702PCWS	T196-516702ELISW / T196-516702PCSW
EB-SC 2W 8h	T196-716702ELIWS / T196-716702PCWS	T196-716702ELISW / T196-716702PCSW
ATS Bus 1W 1h	T197-116702PCWS	T197-116702PCSW
ATS Bus 1W 3h	T197-016702PCWS	T197-016702PCSW
ATS Bus 1W 8h	T197-216702PCWS	T197-216702PCSW
ATS Bus 2W 1h	T197-616702PCWS	T197-616702PCSW
ATS Bus 2W 3h	T197-516702PCWS	T197-516702PCSW
ATS Bus 2W 8h	T197-716702PCWS	T197-716702PCSW
ATS Wireless 1W 1h	T199-116702PCWS	T199-116702PCSW
ATS Wireless 1W 3h	T199-016702PCWS	T199-016702PCSW
ATS Wireless 1W 8h	T199-216702PCWS	T199-216702PCSW
ATS Wireless 2W 1h	T199-616702PCWS	T199-616702PCSW
ATS Wireless 2W 3h	T199-516702PCWS	T199-516702PCSW
ATS Wireless 2W 8h	T199-716702PCWS	T199-716702PCSW