



Decoma-E DS

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP40-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat zur Wand-/Deckenanbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5 m) in der Farbe Weiß oder Schwarz. Zur Wandanbaumontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) liegt bei.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)			
Weitere Montagearten*	Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)			
Abmessungen (B x H x T)	DM 268 x 239 x 50 mm WM 268 x 242 x 54 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	245 x 149 x 8 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
	FLX			
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	



* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage (Seilabhängung)

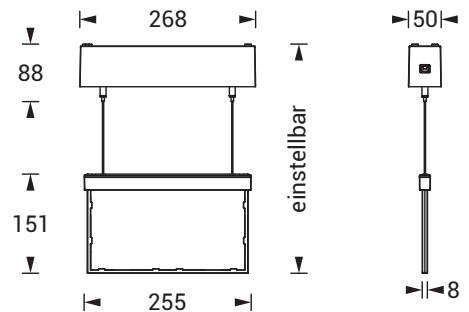

Wandanbaumontage (Seilabhängung)

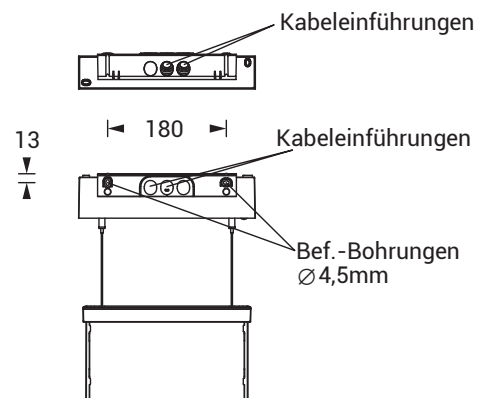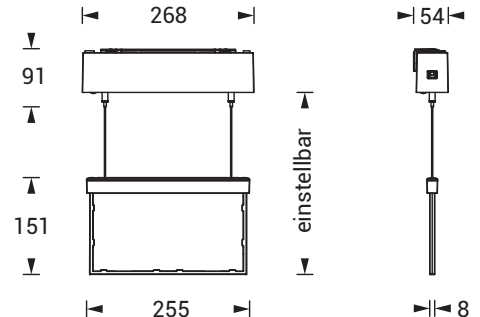

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Deckeneinbaugehäuse - Decoma-e 200
Wandausleger
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 1W	T191-026701PCWS	T191-026701PCSW
ZB EVG230 2W	T191-526701PCWS	T191-526701PCSW
ZB FLX 1W	T194-026701PCWS	T194-026701PCSW
ZB FLX 2W	T194-526701PCWS	T194-526701PCSW
EB-SC 1W 1h	T196-126702ELIWS / T196-126702PCWS	T196-126702ELISW / T196-126702PCSW
EB-SC 1W 3h	T196-026702ELIWS / T196-026702PCWS	T196-026702ELISW / T196-026702PCSW
EB-SC 1W 8h	T196-226702ELIWS / T196-226702PCWS	T196-226702ELISW / T196-226702PCSW
EB-SC 2W 1h	T196-626702ELIWS / T196-626702PCWS	T196-626702ELISW / T196-626702PCSW
EB-SC 2W 3h	T196-526702ELIWS / T196-526702PCWS	T196-526702ELISW / T196-526702PCSW
EB-SC 2W 8h	T196-726702ELIWS / T196-726702PCWS	T196-726702ELISW / T196-726702PCSW
ATS Bus 1W 1h	T197-126702PCWS	T197-126702PCSW
ATS Bus 1W 3h	T197-026702PCWS	T197-026702PCSW
ATS Bus 1W 8h	T197-226702PCWS	T197-226702PCSW
ATS Bus 2W 1h	T197-626702PCWS	T197-626702PCSW
ATS Bus 2W 3h	T197-526702PCWS	T197-526702PCSW
ATS Bus 2W 8h	T197-726702PCWS	T197-726702PCSW
ATS Wireless 1W 1h	T199-126702PCWS	T199-126702PCSW
ATS Wireless 1W 3h	T199-026702PCWS	T199-026702PCSW
ATS Wireless 1W 8h	T199-226702PCWS	T199-226702PCSW
ATS Wireless 2W 1h	T199-626702PCWS	T199-626702PCSW
ATS Wireless 2W 3h	T199-526702PCWS	T199-526702PCSW
ATS Wireless 2W 8h	T199-726702PCWS	T199-726702PCSW