



Decoma-E ES

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP40-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat zur Deckeneinbaumontage mit Seilabhängung (Seil 1,5 m) in der Farbe Weiß oder Schwarz. Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) liegt bei.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)			
Weitere Montagearten*	Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)			
Abmessungen (B x H x T)	DES 308 x 240 x 77 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	245 x 149 x 8 mm			
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 270 x 60 mm / max. 285 x 65 mm			
Einbautiefe	94 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
	FLX			
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	

* Optionales Zubehör erforderlich



Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)

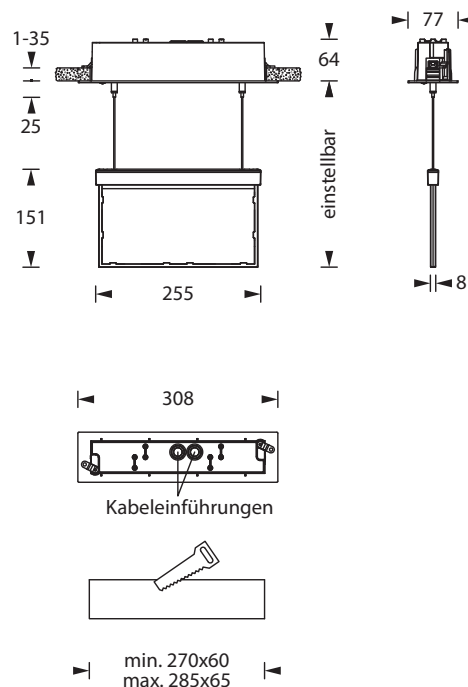

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Deckenaufbaugesetz - Decoma-e 200
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 DES 1W	T191-036701PCWS	T191-036701PCSW
ZB EVG230 DES 2W	T191-536701PCWS	T191-536701PCSW
ZB FLX DES 1W	T194-036701PCWS	T194-036701PCSW
ZB FLX DES 2W	T194-536701PCWS	T194-536701PCSW
EB-SC DE 1W 1h	T196-136702ELIWS	T196-136702ELISW
EB-SC DE 1W 3h	T196-036702ELIWS	T196-036702ELISW
EB-SC DE 1W 8h	T196-236702ELIWS	T196-236702ELISW
EB-SC DE 2W 1h	T196-636702ELIWS	T196-636702ELISW
EB-SC DE 2W 3h	T196-536702ELIWS	T196-536702ELISW
EB-SC DE 2W 8h	T196-736702ELIWS	T196-736702ELISW
EB-SC DES 1W 1h	T196-136702PCWS	T196-136702PCSW
EB-SC DES 1W 3h	T196-036702PCWS	T196-036702PCSW
EB-SC DES 1W 8h	T196-236702PCWS	T196-236702PCSW
EB-SC DES 2W 1h	T196-636702PCWS	T196-636702PCSW
EB-SC DES 2W 3h	T196-536702PCWS	T196-536702PCSW
EB-SC DES 2W 8h	T196-736702PCWS	T196-736702PCSW
ATS Bus DES 1W 1h	T197-136702PCWS	T197-136702PCSW
ATS Bus DES 1W 3h	T197-036702PCWS	T197-036702PCSW
ATS Bus DES 1W 8h	T197-236702PCWS	T197-236702PCSW
ATS Bus DES 2W 1h	T197-636702PCWS	T197-636702PCSW
ATS Bus DES 2W 3h	T197-536702PCWS	T197-536702PCSW
ATS Bus DES 2W 8h	T197-736702PCWS	T197-736702PCSW
ATS Wireless DES 1W 1h	T199-136702PCWS	T199-136702PCSW
ATS Wireless DES 1W 3h	T199-036702PCWS	T199-036702PCSW
ATS Wireless DES 1W 8h	T199-236702PCWS	T199-236702PCSW
ATS Wireless DES 2W 1h	T199-636702PCWS	T199-636702PCSW
ATS Wireless DES 2W 3h	T199-536702PCWS	T199-536702PCSW
ATS Wireless DES 2W 8h	T199-736702PCWS	T199-736702PCSW