



Decoma-E UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichte IP54-Rettungszeichenleuchte aus Polycarbonat mit schraubenlosen Verschlussmechanismus in der Farbe Weiß oder Schwarz. Die Leuchte kann sowohl zur Wand- als auch Deckenanbaumontage verwendet werden. Zur Wandanbaumontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Das 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) liegt bei.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Leuchtmittel				
Erkennungsweite	23 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Deckeneinbaumontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 268 x 192 x 50 mm WM 268 x 195 x 54 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	245 x 149 x 8 mm			
Schutzart	IP54			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	130 lm	260 lm	130 lm	260 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	50% / 100%	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	25% / 100%	15% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	5.5 VA	4.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	14 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional	FLX			
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

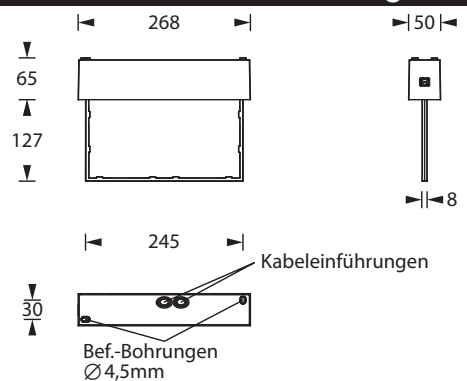

Wandanbaumontage

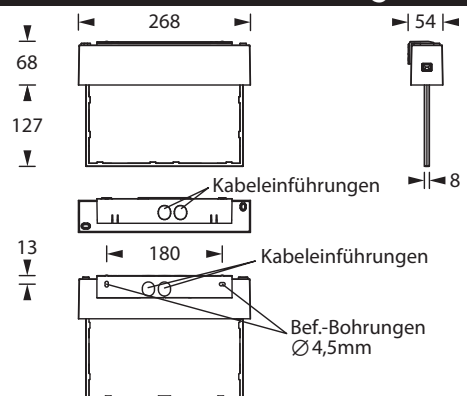

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb	
Deckeneinbaugehäuse - Decoma-e 200	
Kettenmontageset	
Zentralpendelset - Decoma-e	
Seilmontageset	
Wandausleger	
Piktogramme	

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 1W	T191-006701PCWS	T191-006701PCSW
ZB EVG230 2W	T191-506701PCWS	T191-506701PCSW
ZB FLX 1W	T194-006701PCWS	T194-006701PCSW
ZB FLX 2W	T194-506701PCWS	T194-506701PCSW
EB-SC 1W 1h	T196-106702ELIWS / T196-106702PCWS	T196-106702ELISW / T196-106702PCSW
EB-SC 1W 3h	T196-006702ELIWS / T196-006702PCWS	T196-006702ELISW / T196-006702PCSW
EB-SC 1W 8h	T196-206702ELIWS / T196-206702PCWS	T196-206702ELISW / T196-206702PCSW
EB-SC 2W 1h	T196-606702ELIWS / T196-606702PCWS	T196-606702ELISW / T196-606702PCSW
EB-SC 2W 3h	T196-506702ELIWS / T196-506702PCWS	T196-506702ELISW / T196-506702PCSW
EB-SC 2W 8h	T196-706702ELIWS / T196-706702PCWS	T196-706702ELISW / T196-706702PCSW
ATS Bus 1W 1h	T197-106702PCWS	T197-106702PCSW
ATS Bus 1W 3h	T197-006702PCWS	T197-006702PCSW
ATS Bus 1W 8h	T197-206702PCWS	T197-206702PCSW
ATS Bus 2W 1h	T197-606702PCWS	T197-606702PCSW
ATS Bus 2W 3h	T197-506702PCWS	T197-506702PCSW
ATS Bus 2W 8h	T197-706702PCWS	T197-706702PCSW
ATS Wireless 1W 1h	T199-106702PCWS	T199-106702PCSW
ATS Wireless 1W 3h	T199-006702PCWS	T199-006702PCSW
ATS Wireless 1W 8h	T199-206702PCWS	T199-206702PCSW
ATS Wireless 2W 1h	T199-606702PCWS	T199-606702PCSW
ATS Wireless 2W 3h	T199-506702PCWS	T199-506702PCSW
ATS Wireless 2W 8h	T199-706702PCWS	T199-706702PCSW