



Decoma 300 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu nanonader verschlussmechanismus.

Wahlweise verwendbar für Wand- oder Deckenanbaumontage durch Vorgeprägte Befestigungs- und Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Einbau-Variante möglich.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage			
Weitere Montagearten*	Auslegermontage, Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Deckeneinbaumontage, Pendelmontage			
Abmessungen (B x H x T)	DM 341 x 230 x 37 mm WM 341 x 233 x 41 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP43			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional				
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–			
Funküberwachung	·			
			Truvion ATS Line Truvion ATS Wireless	


* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

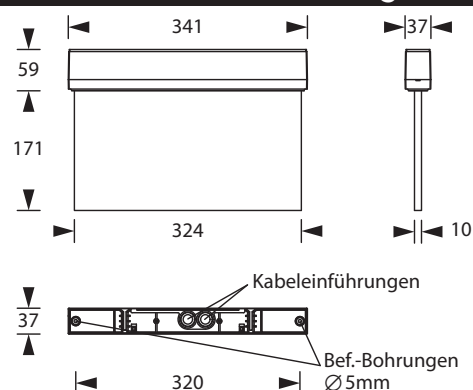

Wandanbaumontage

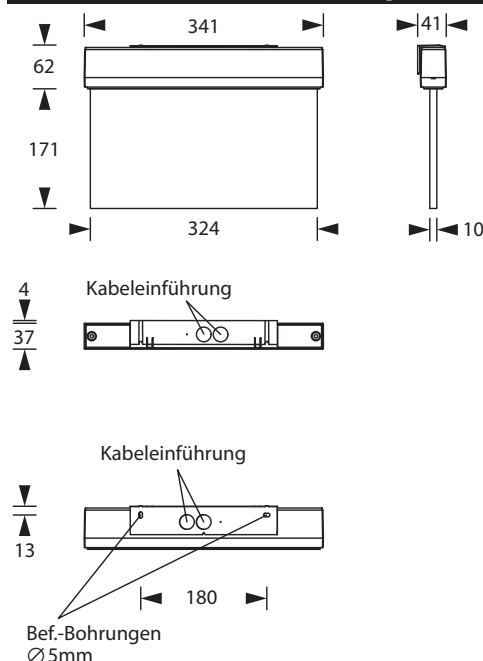

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Betoneinbaukasten
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Wandausleger
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 1,5W	T191-571501SLNW	T191-571501SLNS
ZB EVG230 3W	T191-071501SLNW	T191-071501SLNS
EB-SC 1,5W 1h	T196-771502SLCW / T196-771502SLEW	T196-771502SLCS / T196-771502SLES
EB-SC 1,5W 3h	T196-571502SLCW / T196-571502SLEW	T196-571502SLCS / T196-571502SLES
EB-SC 1,5W 8h	T196-671502SLCW / T196-671502SLEW	T196-671502SLCS / T196-671502SLES
EB-SC 3W 1h	T196-271502SLCW / T196-271502SLEW	T196-271502SLCS / T196-271502SLES
EB-SC 3W 3h	T196-071502SLCW / T196-071502SLEW	T196-071502SLCS / T196-071502SLES
EB-SC 3W 8h	T196-171502SLCW / T196-171502SLEW	T196-171502SLCS / T196-171502SLES
ATS Bus 1,5W 1h	T197-771502SLLW	T197-771502SLLS
ATS Bus 1,5W 3h	T197-571502SLLW	T197-571502SLLS
ATS Bus 1,5W 8h	T197-671502SLLW	T197-671502SLLS
ATS Bus 3W 1h	T197-271502SLLW	T197-271502SLLS
ATS Bus 3W 3h	T197-071502SLLW	T197-071502SLLS
ATS Bus 3W 8h	T197-171502SLLW	T197-171502SLLS
ATS Wireless 1,5W 1h	T199-771502SLXW	T199-771502SLXS
ATS Wireless 1,5W 3h	T199-571502SLXW	T199-571502SLXS
ATS Wireless 1,5W 8h	T199-671502SLXW	T199-671502SLXS
ATS Wireless 3W 1h	T199-271502SLXW	T199-271502SLXS
ATS Wireless 3W 3h	T199-071502SLXW	T199-071502SLXS
ATS Wireless 3W 8h	T199-171502SLXW	T199-171502SLXS