



Decoma 770

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenanbau-Version.

Optional ist die Leuchte ab Werk mit einem 2 x 5 m oder einem 2 x 10 m stromführenden Kabel lieferbar. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) geliefert.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung		Einzelbatterie-leuchten	
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste	3 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m			
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung			
Farbe	weiß / schwarz			
Material	Polycarbonat			
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)			
Weitere Montagearten*	Deckeneinbaumontage (Seilabhängung)			
Abmessungen (B x H x T)	DMS 265 x 256 x 37 mm			
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm			
Schutzart	IP40			
Schutzklasse	II			
IK-Schutzklasse	IK03			
Lichtstrom (Netz)	190 lm	350 lm	190 lm	350 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	40% / 100%	20% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	20% / 100%	10% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	6 VA	5 VA	6 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	19 mA	–	
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–		1h / 3h / 8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMH-Akku				
Nennbetriebsdauer 1h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	–	4,8V 0,8Ah	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		–	
Bereitschaftsschaltung	–		0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	–		-5°C bis +30°C	
optional	FLX			
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein			–	
Selbstüberwachung	–			
Busüberwachung	–		Truvion ATS Line	
Funküberwachung	–		Truvion ATS Wireless	

* Optionales Zubehör erforderlich



Wand-/Deckenanbaumontage (Seilabhängung)

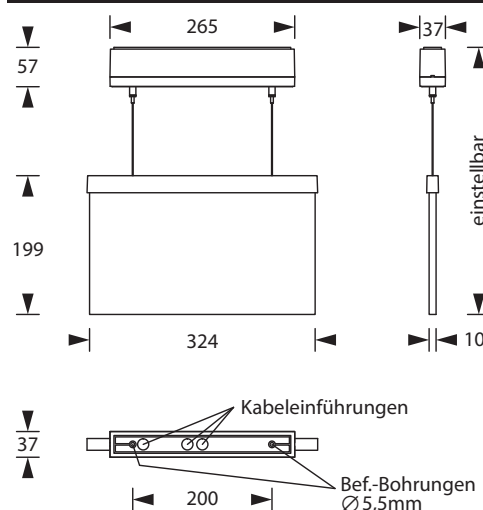

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Betoneinbaukasten

Deckeneinbaurahmen - klemmbar

Universalabdeckplatte

Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230 DAS 1,5W	T191-561501PCWS	T191-561501PCSW
ZB EVG230 DAS 3W	T191-061501PCWS	T191-061501PCSW
ZB FLX DAS 1,5W	T194-561501PCWS	T194-561501PCSW
ZB FLX DAS 3W	T194-061501PCWS	T194-061501PCSW
ZB LBG DAS 1,5W	T192-561501PCWS	T192-561501PCSW
ZB LBG DAS 3W	T192-061501PCWS	T192-061501PCSW
EB UM 1,5W 1h	T195-761502SLIWS	T195-761502SLISW
EB UM 1,5W 3h	T195-561502SLIWS	T195-561502SLISW
EB UM 1,5W 8h	T195-661502SLIWS	T195-661502SLISW
EB UM 3W 1h	T195-261502SLIWS	T195-261502SLISW
EB UM 3W 3h	T195-061502SLIWS	T195-061502SLISW
EB UM 3W 8h	T195-161502SLIWS	T195-161502SLISW
EB-SC DAS 1,5W 1h	T196-761502PCWS	T196-761502PCSW
EB-SC DAS 1,5W 3h	T196-561502PCWS	T196-561502PCSW
EB-SC DAS 1,5W 8h	T196-661502PCWS	T196-661502PCSW
EB-SC DAS 3W 1h	T196-261502PCWS	T196-261502PCSW
EB-SC DAS 3W 3h	T196-061502PCWS	T196-061502PCSW
EB-SC DAS 3W 8h	T196-161502PCWS	T196-161502PCSW
ATS Bus DAS 1,5W 1h	T197-761502PCWS	T197-761502PCSW
ATS Bus DAS 1,5W 3h	T197-561502PCWS	T197-561502PCSW
ATS Bus DAS 1,5W 8h	T197-661502PCWS	T197-661502PCSW
ATS Bus DAS 3W 1h	T197-261502PCWS	T197-261502PCSW
ATS Bus DAS 3W 3h	T197-061502PCWS	T197-061502PCSW
ATS Bus DAS 3W 8h	T197-161502PCWS	T197-161502PCSW
ATS Wireless DAS 1,5W 1h	T199-761502PCWS	T199-761502PCSW
ATS Wireless DAS 1,5W 3h	T199-561502PCWS	T199-561502PCSW
ATS Wireless DAS 1,5W 8h	T199-661502PCWS	T199-661502PCSW
ATS Wireless DAS 3W 1h	T199-261502PCWS	T199-261502PCSW
ATS Wireless DAS 3W 3h	T199-061502PCWS	T199-061502PCSW
ATS Wireless DAS 3W 8h	T199-161502PCWS	T199-161502PCSW