



Modulux Verso 200 5LX DM

Mehrzweckleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Kombinierte Rettungszeichen- und 5lx-Sicherheitsleuchte. Die Sicherheitsleuchte wird mit zwei unterschiedlichen Optiken ausgeliefert, welche je nach Einsatzzweck dank Klick-System einfach getauscht werden können. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos für eine schnelle Montage. Ein einzelnes Sonder-Piktogramm mit Symbol nach ISO 7010 oder wahlweise ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) liegt der Leuchte kostenlos bei. Bitte wählen Sie dieses aus der Auflistung und geben es bei der Bestellung an. Die Rettungszeichenleuchte ist mit einer 2 Watt LED-Zeile ausgestattet, die Sicherheitsleuchte verfügt über eine 1 x 3 W Power-LED. Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt. Die Spot-Optik zur Beleuchtung von oben ist vormontiert, die 20 Grad geneigte Optik zur Ausleuchtung gemäß EN 1838 ist beiliegend.



Technische Daten


Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Leuchtmittel Sicherheitsmodul	3W LED	3W LED
Erkennungsweite	23 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 243 x 152 x 62 mm	
Schutzart	IP43	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	240 lm	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	30% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	15% / 100%
Lichtstrom (Netz) Sicherheitsmodul	190 lm	–
Lichtstrom (Not) Sicherheitsmodul		
Nennbetriebsdauer 1h	–	190 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	190 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	80 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz Sicherheitsmodul		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 0%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 0%
Nennbetriebsdauer 8h	–	42% / 0%
Netzanschlussleistung	11.5 VA	10.5 VA
Batteriestromaufnahme	29 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C

Deckenanbaumontage

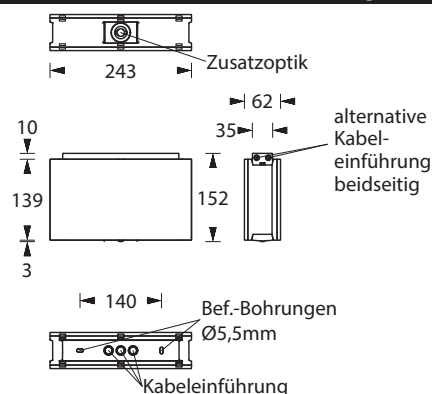

Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
Schaltungsmöglichkeiten		
Piktogramm	Dauerschaltung DS	DS / BS umschaltbar
Sicherheitsmodul	Dauerschaltung DS (unüberwacht), DS / BS umschaltbar (überwacht)	Bereitschaftsschaltung BS
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

Piktogramme zur Auswahl - bitte bei Bestellung angeben

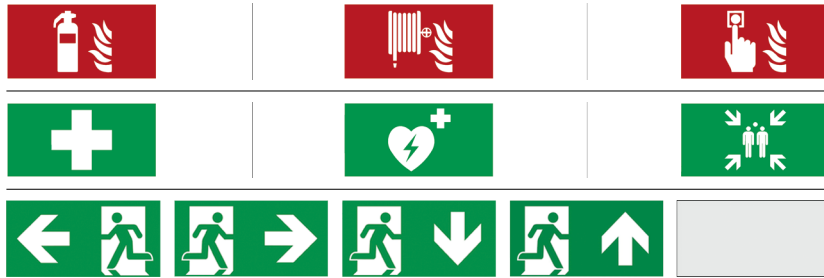

Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff


Seilmontageset

Wandausleger

Piktogramme





Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5,00 lx)

20 Grad geneigte Optik

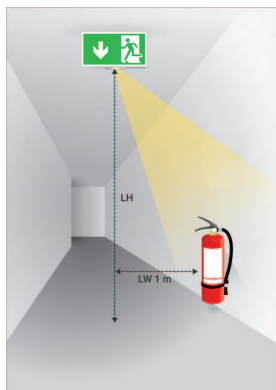

Deckenmontage

Die um 20 Grad geneigte Optik wurde für die besonderen Anforderungen der EN 1838 an Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx (vertikal gemessen), wie zum Beispiel von Feuerlöschgeräten, Feuermeldern und Erste-Hilfe-Stellen konzipiert. Der Abstand von der Leuchte bis zum zu beleuchtenden Objekt kann bis zu 1 m betragen.

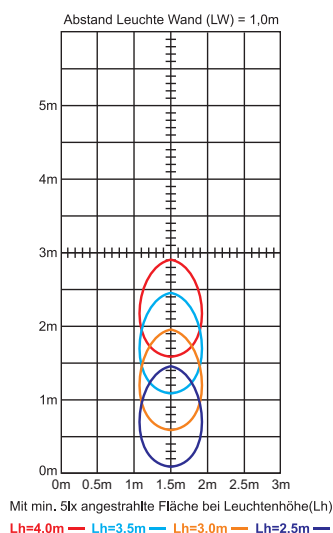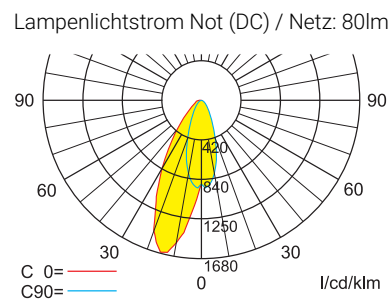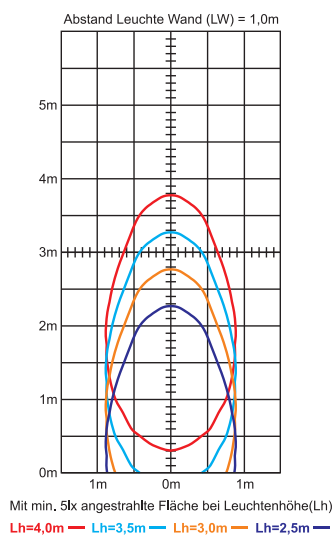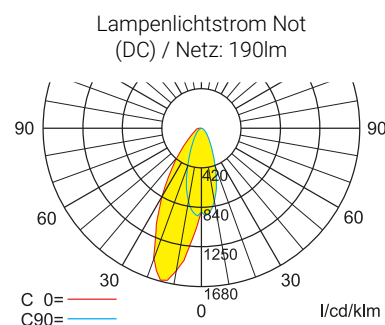

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-531601APCWS
ZB FLX	T194-531601APCWS
EB 1h	T195-731602APCWS
EB 3h	T195-531602APCWS
EB 8h	T195-631602APCWS
EB-SC 1h	T196-731602APCWS
EB-SC 3h	T196-531602APCWS
EB-SC 8h	T196-631602APCWS
ATS Bus 1h	T197-731602AP2WS

Bestellangaben (Fortsetzung)

Ausführung	weiß
ATS Bus 3h	T197-531602AP8WS
ATS Bus 8h	T197-631602AP5WS
ATS Wireless 1h	T199-731602APCWS
ATS Wireless 3h	T199-531602APCWS
ATS Wireless 8h	T199-631602APCWS