



Optima 14 300 UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Zur Wandmontage ist ein unauffälliger Wandmontagewinkel mit Klick-System beiliegend.

Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C lieferbar. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 32 m) enthalten.


Die Leuchte wird mit einer 1,5 Watt LED-Leiste geliefert.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste	1,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	32 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 372 x 206 x 94 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	190 lm	190 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	20% / 100%
Netzanschlussleistung	5 VA	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah 4,8V 0,8Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	FLX	–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

Wand-/Deckenanbaumontage

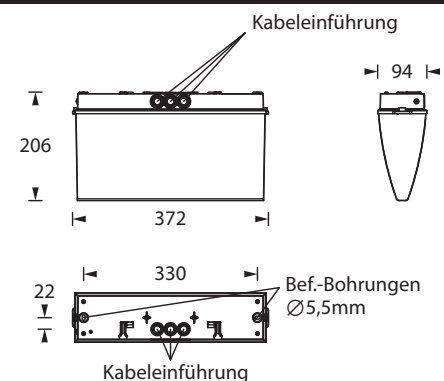

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Universalabdeckplatte
Kettenmontageset
Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin
Zentralpendelset - Aluminium/Kunststoff
Zentralpendelset - Kunststoff
Seil-Set mit Lang-Baldachin
Seilmontageset
Wandausleger
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-672401PCOWS
ZB FLX	T194-672401PCOWS
ZB LBG	T192-672401PCOWS
EB 1h	T195-872402PCOWS
EB 1h + AkH	T195-372402PCOWS
EB 3h	T195-672402PCOWS
EB 3h + AkH	T195-172402PCOWS
EB 8h	T195-772402PCOWS
EB 8h + AkH	T195-272402PCOWS
EB-SC 1h	T196-872402PCOWS
EB-SC 1h + AkH	T196-372402PCOWS
EB-SC 3h	T196-672402PCOWS
EB-SC 3h + AkH	T196-172402PCOWS
EB-SC 8h	T196-772402PCOWS
EB-SC 8h + AkH	T196-272402PCOWS
ATS Bus 1h	T197-872402PC9WS
ATS Bus 1h + AkH	T197-372402PC1WS
ATS Bus 3h	T197-672402PC5WS
ATS Bus 3h + AkH	T197-172402PC6WS
ATS Bus 8h	T197-772402PC1WS
ATS Bus 8h + AkH	T197-272402PC9WS
ATS Wireless 1h	T199-872402PCOWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-372402PCOWS
ATS Wireless 3h	T199-672402PCOWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-172402PCOWS
ATS Wireless 8h	T199-772402PCOWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-272402PCOWS