



Signolux 300 Twin 5lx

Mehrzweckleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Kombinierte Piktogramm- und Sicherheitsleuchte zur Beleuchtung von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen mit 5lx wie z.B. Feuerlöschern oder Erste-Hilfe-Kästen. Die robuste Polycarbonatleuchte ist schraubenlos konzipiert für eine schnelle Montage. Zwei gleiche Sonder-Piktogramme mit Symbol nach ISO 7010 liegen der Leuchte kostenlos bei. Bitte wählen Sie diese aus der Auflistung und geben es bei der Bestellung an. Die Leuchte ist mit 2x 3 Watt LEDs zur Piktogrammbeleuchtung und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet. Trotz der Kombination von zwei Leuchten-Typen handelt es sich bei dieser Leuchte um nur eine einzelne Leuchte. Sie wird daher im Stromkreis auch nur als eine Leuchte gezählt.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Leuchtmittel Sicherheitsmodul	3W LED	3W LED
Erkennungsweite	30 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)	
Montageart	Wandanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 230 x 172 x 141 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	160 lm	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	40% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	20% / 100%
Lichtstrom (Netz) Sicherheitsmodul	230 lm	–
Lichtstrom (Not) Sicherheitsmodul		
Nennbetriebsdauer 1h	–	230 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	230 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	90 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz Sicherheitsmodul		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 0%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 0%
Nennbetriebsdauer 8h	–	39% / 0%
Netzanschlussleistung	8.5 VA	7 VA
Batteriestromaufnahme	19 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C

Wandanbaumontage

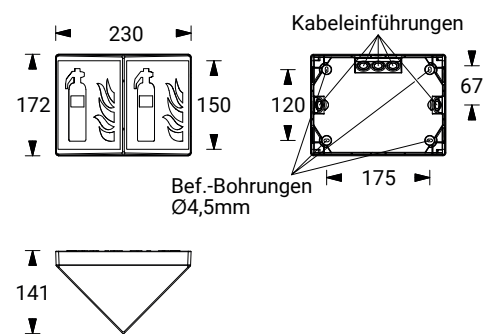

Schaltungsmöglichkeiten		
Piktogramm	Dauerschaltung DS	DS / BS umschaltbar
Sicherheitsmodul	Bereitschaftsschaltung BS	
optional		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein		—
Selbstüberwachung	—	
Busüberwachung	—	Truvion ATS Line
Funküberwachung	—	Truvion ATS Wireless

Piktogramme zur Auswahl - bitte bei Bestellung angeben




Zubehör

Piktogramme

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandsgrafiken (E = 5,00 lx)



Spot-Optik

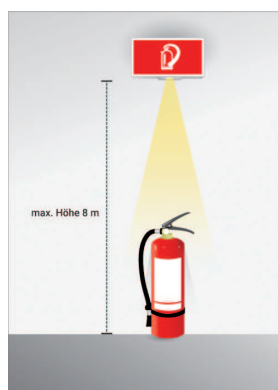

Wandmontage



Die Spot-Optik dient der Objektbeleuchtung von oben, z.B. wenn Feuerlöscher an Säulen befestigt sind, wie in hohen Lager- oder Montagehallen. Der Abstand von der Leuchte bis zum Boden kann hier bis zu 8 m betragen.

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm

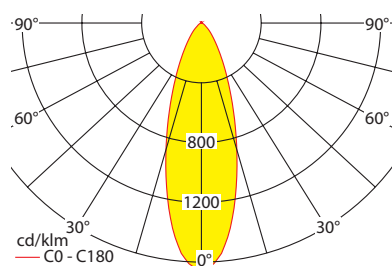

min. 5lx Bodenausleuchtung bei Leuchtenhöhe (Lh):
 Lh=2,0m — Lh=3,5m — Lh=5,0m —
 Lh=2,5m — Lh=4,0m —
 Lh=3,0m — Lh=4,5m —

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 90lm

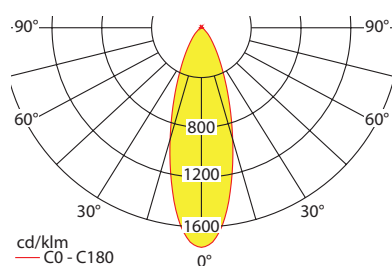

min. 5lx Bodenausleuchtung bei Leuchtenhöhe (Lh):
 Lh=2,0m — Lh=3,5m — Lh=5,0m —
 Lh=2,5m — Lh=4,0m —
 Lh=3,0m — Lh=4,5m —

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230 6W	T191-005801PCKWS
ZB FLX 6W	T194-005801PCKWS
ZB LBG 6W	T192-005801PCKWS
EB 3W 1h	T195-105802PCKWS
EB 3W 3h	T195-005802PCKWS
EB 3W 8h	T195-205802PCKWS
EB-SC 6W 1h	T196-105802PCKWS
EB-SC 6W 3h	T196-005802PCKWS
EB-SC 6W 8h	T196-205802PCKWS
ATS Bus 6W 1h	T197-105802PCKWS
ATS Bus 6W 3h	T197-005802PCKWS
ATS Bus 6W 8h	T197-205802PCKWS
ATS Wireless 6W 1h	T199-105802PCKWS
ATS Wireless 6W 3h	T199-005802PCKWS
ATS Wireless 6W 8h	T199-205802PCKWS