



Decoma SL 775 E

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Schlichte IP54-Sicherheitsleuchte aus Polycarbonat in weiß oder schwarz mit klarer Haube. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Die Sicherheitsleuchte ist für die Deckeneinbaumontage verwendbar und dient zur Flächenausleuchtung. Die Leuchte ist bestückt mit einer 2 Watt LED-Leiste.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß / schwarz	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)	
Montageart	Deckeneinbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	DE 308 x 72 x 77 mm	
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 270 x 60 mm / max. 285 x 65 mm	
Einbautiefe	94 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	240 lm	240 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	240 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	240 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	110 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	45% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless



Deckeneinbaumontage

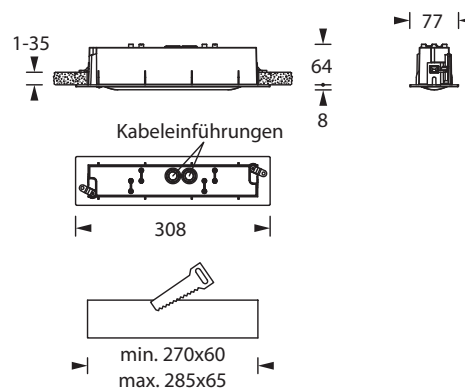

Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Deckenaufbaugesetz - Decoma-e 200

A diagram of a house showing the roof slope angle and the height of the roof. The roof is represented by a triangle with a horizontal base and a vertical height h . The angle between the horizontal base and the roof slope is labeled θ . The roof slope is labeled a . The height h is indicated by a vertical line with arrows at both ends. The roof slope a is indicated by a line segment along the roof. The angle θ is indicated by an arc between the horizontal base and the roof slope.

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenausleuchtung

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	9,00	9,60	10,20	10,60	10,80	11,00	11,10	11,10	11,00	10,80	10,50
b	3,60	3,80	3,90	3,90	3,90	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,60
c	9,20	9,80	10,00	10,30	10,70	11,10	11,30	11,30	11,10	10,90	10,50
d	3,60	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,70

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

cd/km C-180

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	9,00	9,60	10,20	10,60	10,80	11,00	11,10	11,10	11,00	10,80	10,50
b	3,60	3,80	3,90	3,90	3,90	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,60
c	9,20	9,80	10,00	10,30	10,70	11,10	11,30	11,30	11,10	10,90	10,50
d	3,60	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,70

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	9,00	9,60	10,20	10,60	10,80	11,00	11,10	11,10	11,00	10,80	10,50
b	3,60	3,80	3,90	3,90	3,90	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,60
c	9,20	9,80	10,00	10,30	10,70	11,10	11,30	11,30	11,10	10,90	10,50
d	3,60	3,70	3,90	4,00	4,00	3,80	3,60	3,40	3,00	2,50	1,70

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste

cd/dm
C0 - C180 — C90 - C180

h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	6,90	7,20	7,30	7,30	7,20	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,80	1,00
c	6,70	7,10	7,40	7,50	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,50	2,20	1,80	1,00

Ausführung	weiß	schwarz
ZB EVG230	T191-566701ELIWS	T191-566701ELISW
ZB FLX	T194-566701ELIWS	T194-566701ELISW
EB 1h	T195-666702ELIWS	T195-666702ELISW
EB 3h	T195-566702ELIWS	T195-566702ELISW
EB 8h	T195-766702ELIWS	T195-766702ELISW
EB-SC 1h	T196-666702ELIWS	T196-666702ELISW
EB-SC 3h	T196-566702ELIWS	T196-566702ELISW
EB-SC 8h	T196-766702ELIWS	T196-766702ELISW
ATS Bus 1h	T197-666702EL9WS	T197-666702EL1SW
ATS Bus 3h	T197-566702EL3WS	T197-566702EL7SW
ATS Bus 8h	T197-766702EL8WS	T197-766702EL6SW
ATS Wireless 1h	T199-666702ELIWS	T199-666702ELISW
ATS Wireless 3h	T199-566702ELIWS	T199-566702ELISW
ATS Wireless 8h	T199-766702ELIWS	T199-766702ELISW