



Inlux 60 SE

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Annähernd wandbündiger Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in schwarz, rechteckige Ausführung für Wand- oder Stufeneinbaumontage.


Der Leuchtenkörper ist mit einem Hochleistungs-LED Modul ausgestattet und kann in einen Betoneinbaukasten eingesetzt werden.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 W LED-Leiste	2 W LED-Leiste
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	schwarz	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Wand-/Stufeneinbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WE 270 x 85 x 96 mm	
Abmessungen Wandausschnitt (L x B)	255 x 72 mm	
Einbautiefe	124 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK07	
Lichtstrom (Netz)	260 lm	260 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	260 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	260 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	140 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 100%
Netzanschlussleistung	5.5 VA	5.5 VA
Batteriestromaufnahme	14 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	FLX	–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless


Wand-/Stufeneinbaumontage

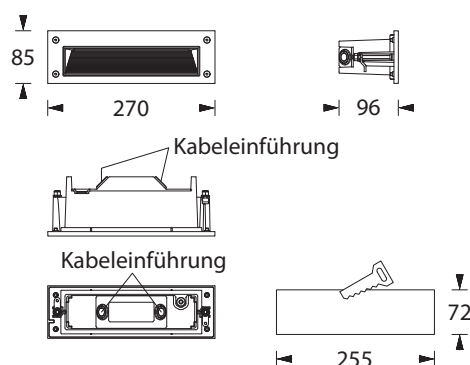

Zubehör

Betoneinbaukasten
Druckausgleichsventil


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

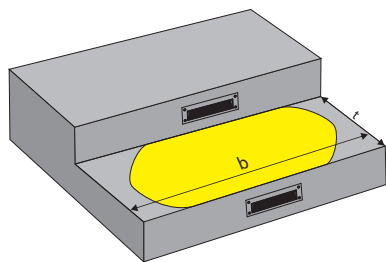

Stufeneinbau


Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

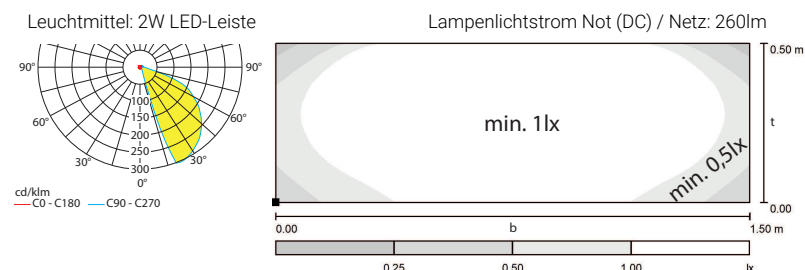


Einzelbatterieeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

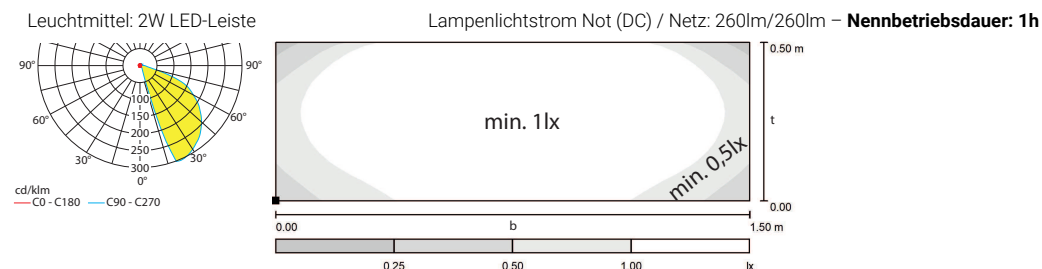


Einzelbatterieeleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

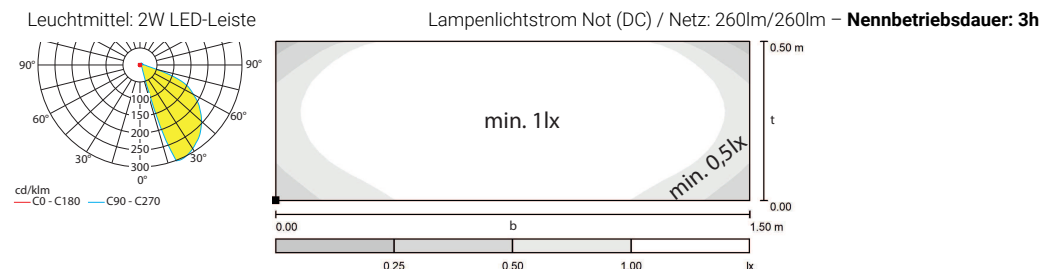

Einzelbatterieeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

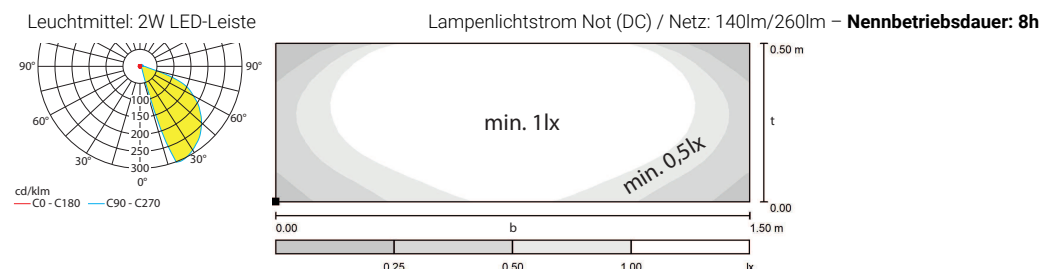


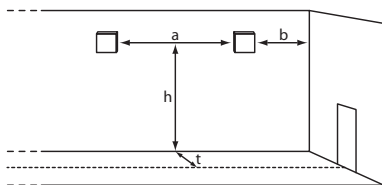

Wandmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

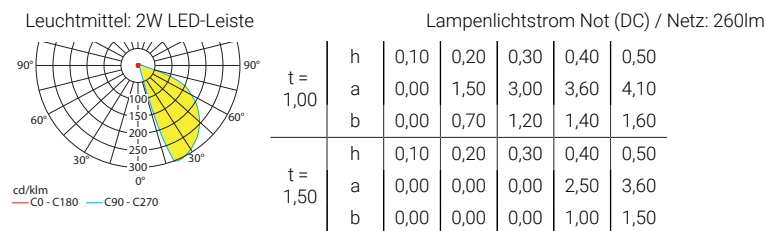


Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

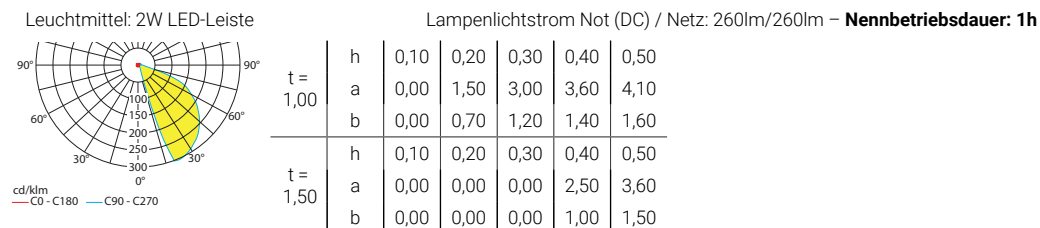


Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

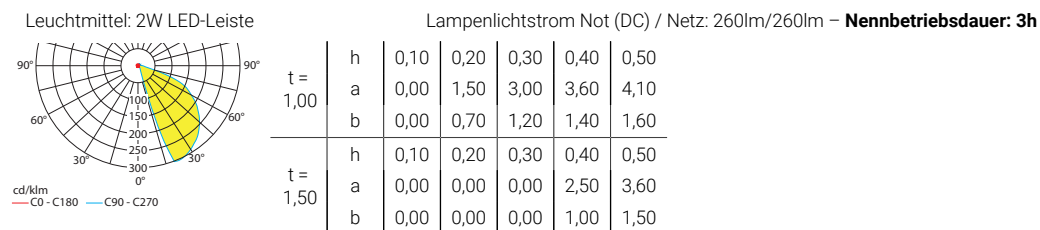

Einzelbatterieleuchten **Flächenausleuchtung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

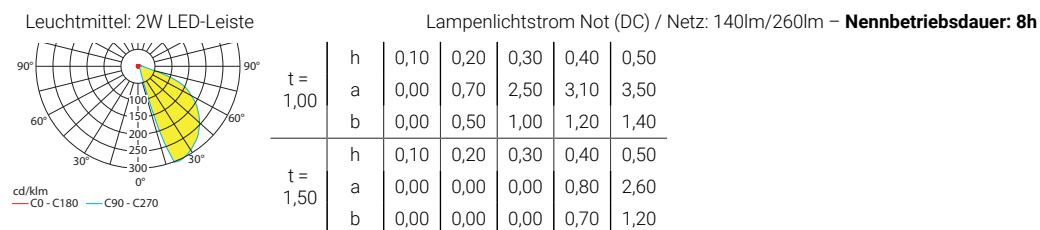

Bestellangaben

Ausführung	schwarz
ZB EVG230 WE	T191-003701ADGSW
ZB FLX WE	T194-003701ADGSW
EB DE 1h	T195-203702ADGSW
EB DE 3h	T195-003702ADGSW
EB DE 8h	T195-103702ADGSW
EB-SC WE 1h	T196-203702ADGSW
EB-SC WE 3h	T196-003702ADGSW
EB-SC WE 8h	T196-103702ADGSW
ATS Bus WE 1h	T197-203702ADGSW
ATS Bus WE 3h	T197-003702ADGSW
ATS Bus WE 8h	T197-103702ADGSW
ATS Wireless WE 1h	T199-203702ADGSW
ATS Wireless WE 3h	T199-003702ADGSW
ATS Wireless WE 8h	T199-103702ADGSW