



Robulux 273 A IP65

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr robuste, verschraubte Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit Schutzart IP65. Kabeleinführung ins Leuchtengehäuse hinten und seitlich. Ausführung für Deckenmontage mit zwei 3 W Hochleistungs-LEDs.

Optiken für Fluchtwegausleuchtung. Serienmäßig mit IP65-Membran


Druckausgleichsventil. Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage	
Abmessungen (B x H x T)	DM 176 x 45 x 176 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	480 lm	360 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 75%
Netzanschlussleistung	10 VA	8 VA
Batteriestromaufnahme	25 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless



Deckenanbaumontage

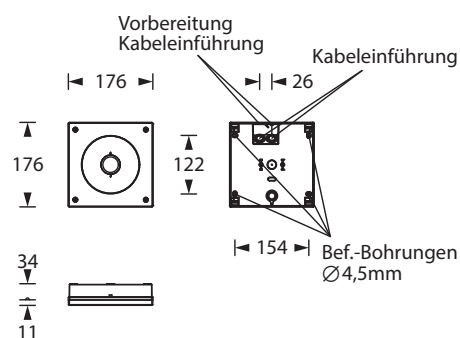

* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör

Mast- und Wandhalterung

Kettenmontageset


Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin

Zentralpendel-Set mit Lang-Baldachin

Seil-Set mit Lang-Baldachin

Seilmontageset


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

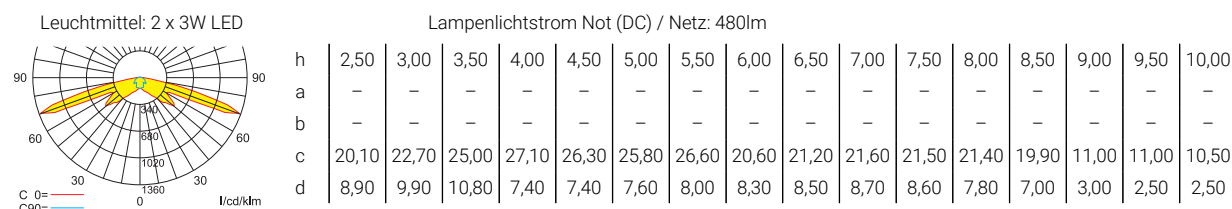


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

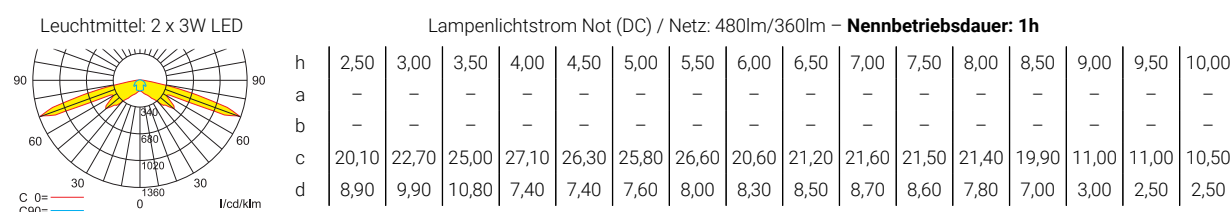


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

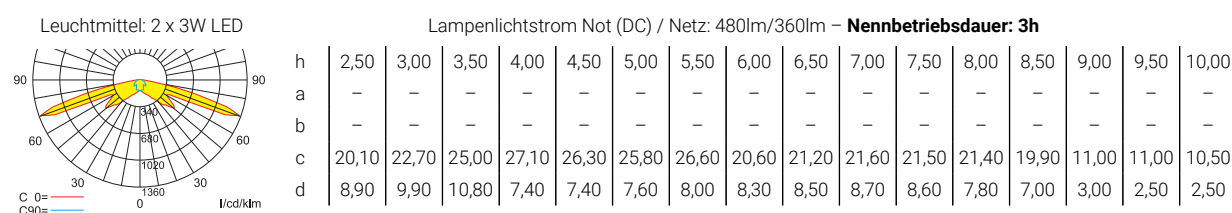

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

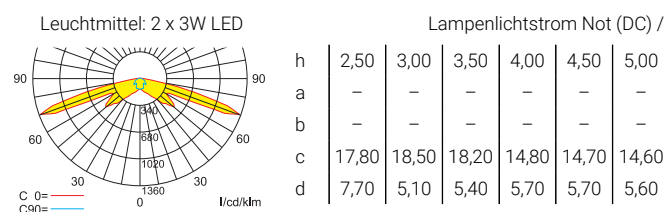

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-047501PCWS
ZB FLX	T194-047501PCWS
ZB LBG	T192-047501PCWS
EB-SC 1h	T196-247502IMPWS / T196-247502PCWS
EB-SC 1h + AkH	T196-767502IMPWS / T196-767502PCWS
EB-SC 3h	T196-047502IMPWS / T196-047502PCWS
EB-SC 3h + AkH	T196-567502IMPWS / T196-567502PCWS
EB-SC 8h	T196-147502IMPWS / T196-147502PCWS
EB-SC 8h + AkH	T196-667502IMPWS / T196-667502PCWS
ATS Bus 1h	T197-247502PCWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-767502PCWS
ATS Bus 3h	T197-047502PCWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-567502PCWS
ATS Bus 8h	T197-147502PCWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-667502PCWS
ATS Wireless 1h	T199-247502PCWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-767502PCWS
ATS Wireless 3h	T199-047502PCWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-567502PCWS
ATS Wireless 8h	T199-147502PCWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-667502PCWS