



Robulux 277 W IP54

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Sehr robuste, verschraubte Sicherheitsleuchte aus weißem Polycarbonat mit Schutzart IP65. Kabeleinführung ins Leuchtengehäuse hinten und unten. Ausführung für Wandmontage mit zwei 3W Hochleistungs-LEDs.

Optiken für Flächenausleuchtung. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht). In der Einzelbatterie-Variante ist die Leuchte optional als Set mit externer Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit im Außenbereich lieferbar.


Ebenfalls optional: Eingebauter Heizungscontainer mit Akku (4,8V 4,2Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Wandanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 176 x 176 x 112 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	480 lm	360 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 75%
Netzanschlussleistung	10 VA	8 VA
Batteriestromaufnahme	25 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional		
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	–	–
Selbstüberwachung	–	Truvion ATS Line
Busüberwachung	–	Truvion ATS Wireless
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless


Wandanbaumontage

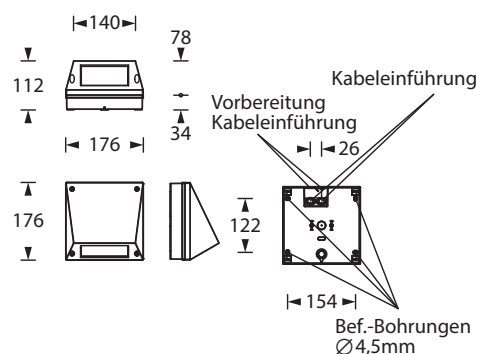

Zubehör

Mast- und Wandhalterung


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ($E = 1,25 \text{ lx}$)

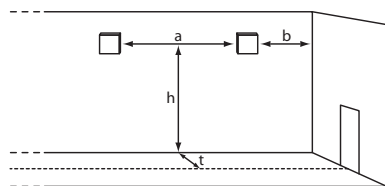

Wandmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

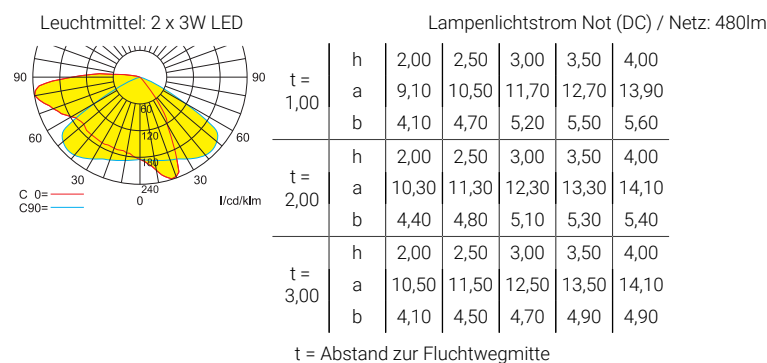


Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

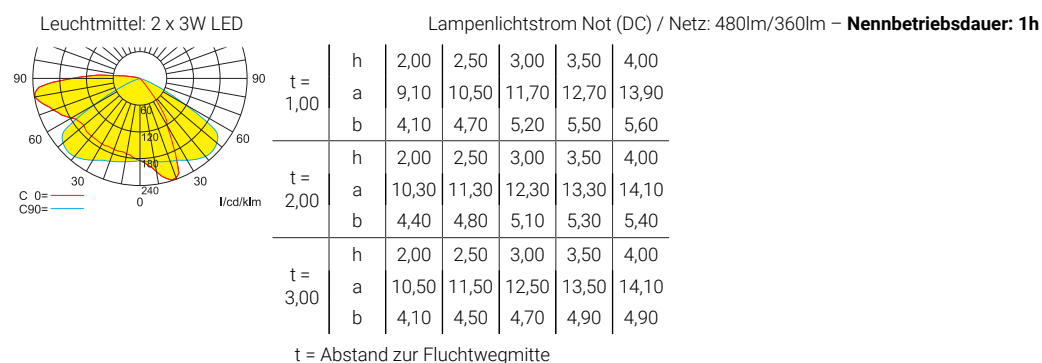

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

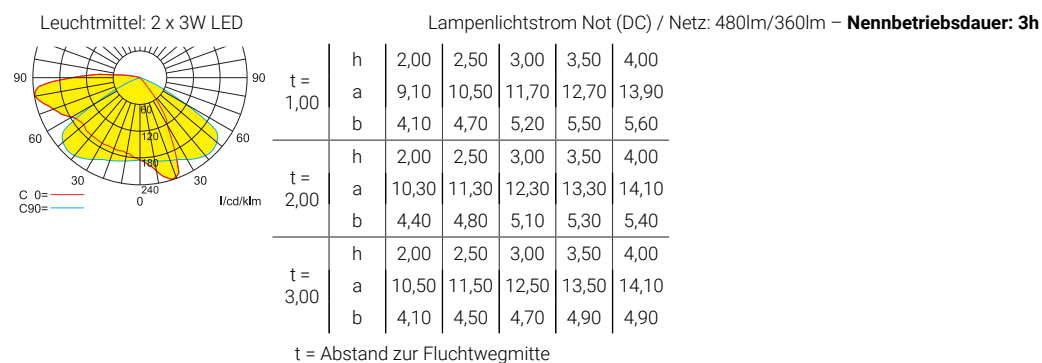



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/360lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,70	8,90	10,30	10,90	11,10
	b	3,45	3,85	3,95	3,95	3,75
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	8,70	9,50	10,10	10,50	10,50
	b	3,35	3,55	3,55	3,25	2,65
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	8,10	8,70	9,30	9,50	9,30
	b	2,35	2,25	1,75	1,35	0,75

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-007501PCWS
ZB FLX	T194-007501PCWS
ZB LBG	T192-007501PCWS
EB-SC 1h	T196-207502IMPWS / T196-207502PCWS
EB-SC 1h + AkH	T196-257502IMPWS / T196-257502PCWS
EB-SC 1h + ExV	T196-277502IMPWS / T196-277502PCWS
EB-SC 3h	T196-007502IMPWS / T196-007502PCWS
EB-SC 3h + AkH	T196-057502IMPWS / T196-057502PCWS
EB-SC 3h + ExV	T196-077502IMPWS / T196-077502PCWS
EB-SC 8h	T196-107502IMPWS / T196-107502PCWS
EB-SC 8h + AkH	T196-157502IMPWS / T196-157502PCWS
EB-SC 8h + ExV	T196-177502IMPWS / T196-177502PCWS
ATS Bus 1h	T197-207502PCWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-257502PCWS
ATS Bus 1h + ExV	T197-277502PCWS
ATS Bus 3h	T197-007502PCWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-057502PCWS
ATS Bus 3h + ExV	T197-077502PCWS
ATS Bus 8h	T197-107502PCWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-157502PCWS
ATS Bus 8h + ExV	T197-177502PCWS
ATS Wireless 1h	T199-207502PCWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-257502PCWS
ATS Wireless 1h + ExV	T199-277502PCWS
ATS Wireless 3h	T199-007502PCWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-057502PCWS
ATS Wireless 3h + ExV	T199-077502PCWS
ATS Wireless 8h	T199-107502PCWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-157502PCWS
ATS Wireless 8h + ExV	T199-177502PCWS