



Roccolux Duo 373L

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes und ballwurfsicheres Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon. Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Ausführung für Deckenmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).




Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (B x H x T)	DM 190 x 56 x 190 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK08	
Lichtstrom (Netz)	480 lm	360 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 75%
Netzanschlussleistung	10 VA	8 VA
Batteriestromaufnahme	25 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	–	–
Selbstüberwachung	–	–
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich

Deckenanbaumontage

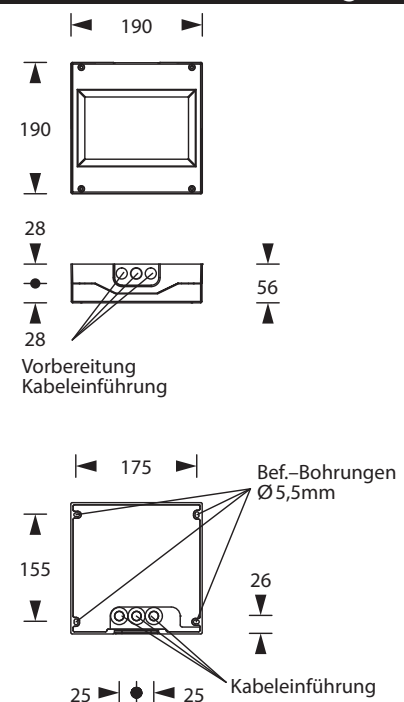

Zubehör


Hinterbauhalter

Mast- und Wandhalterung

Kettenmontageset

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480lm																	
h		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a		16,80	19,50	22,00	24,30	26,50	28,60	29,60	30,40	31,50	31,30	30,30	30,50	30,00	29,00	26,00	22,00	20,00	16,00
b		7,90	9,00	10,00	11,00	11,30	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480lm/360lm – Nennbetriebsdauer: 1h																	
h		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a		16,80	19,50	22,00	24,30	26,50	28,60	29,60	30,40	31,50	31,30	30,30	30,50	30,00	29,00	26,00	22,00	20,00	16,00
b		7,90	9,00	10,00	11,00	11,30	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 480lm/360lm – Nennbetriebsdauer: 3h																	
h		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	10,00	10,50	11,00
a		16,80	19,50	22,00	24,30	26,50	28,60	29,60	30,40	31,50	31,30	30,30	30,50	30,00	29,00	26,00	22,00	20,00	16,00
b		7,90	9,00	10,00	11,00	11,30	11,00	10,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
c		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2 x 3W LED		Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/360lm – Nennbetriebsdauer: 8h							
h		2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
a		15,70	17,90	20,00	21,10	21,90	22,00	21,00	19,70
b		7,10	7,90	7,90	7,40	6,30	6,10	6,00	5,60
c		-	-	-	-	-	-	-	-
d		-	-	-	-	-	-	-	-

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-039601ADGWS
ZB FLX	T194-039601ADGWS
EB-SC 1h	T196-239602ADGWS
EB-SC 1h + AkH	T196-539602ADGWS
EB-SC 1h + ExV	T196-839602ADGWS
EB-SC 3h	T196-039602ADGWS
EB-SC 3h + AkH	T196-339602ADGWS
EB-SC 3h + ExV	T196-639602ADGWS
EB-SC 8h	T196-139602ADGWS
EB-SC 8h + AkH	T196-439602ADGWS
EB-SC 8h + ExV	T196-739602ADGWS
ATS Bus 1h	T197-239602ADGWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-539602ADGWS
ATS Bus 1h + ExV	T197-839602ADGWS
ATS Bus 3h	T197-039602ADGWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-339602ADGWS
ATS Bus 3h + ExV	T197-639602ADGWS
ATS Bus 8h	T197-139602ADGWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-439602ADGWS
ATS Bus 8h + ExV	T197-739602ADGWS
ATS Wireless 1h	T199-239602ADGWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-539602ADGWS
ATS Wireless 1h + ExV	T199-839602ADGWS
ATS Wireless 3h	T199-039602ADGWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-339602ADGWS
ATS Wireless 3h + ExV	T199-639602ADGWS
ATS Wireless 8h	T199-139602ADGWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-439602ADGWS
ATS Wireless 8h + ExV	T199-739602ADGWS