



Roccolux Duo 373 W-90

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Ausführung für Wandmontage im Außenbereich mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken. Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe zur Fluchtwegausleuchtung zum sicheren Bereich durch 90°-Abstrahlung weg von der Gebäudewand.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Leuchte ist optional als Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar.

Ebenfalls optional: Heizungscontainer mit Akku (4,8V 4,2Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C (Einzelbatterie-Variante).

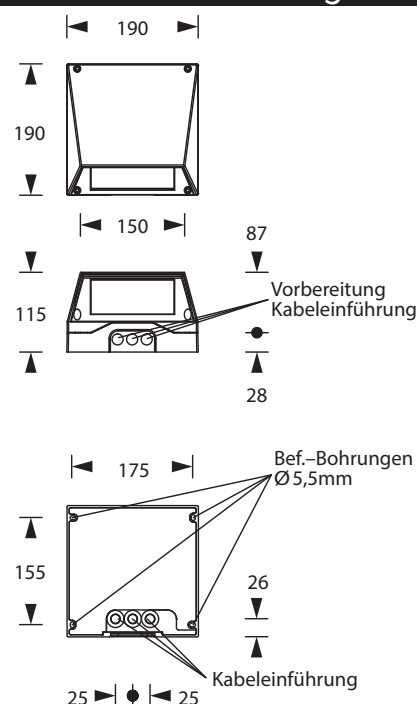


Abbildung zeigt Zubehör

Technische Daten

Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß / graphitgrau	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Wandanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 190 x 190 x 115 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK08	
Lichtstrom (Netz)	480 lm	360 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 75%
Netzanschlussleistung	10 VA	8 VA
Batteriestromaufnahme	25 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

Wandanbaumontage



Zubehör


Hinterbauhalter

Poller

Erdanker für Poller

Mast- und Wandhalterung


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

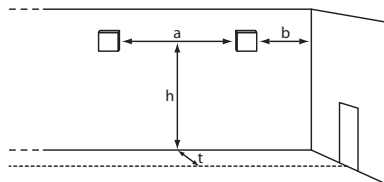

Wandmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

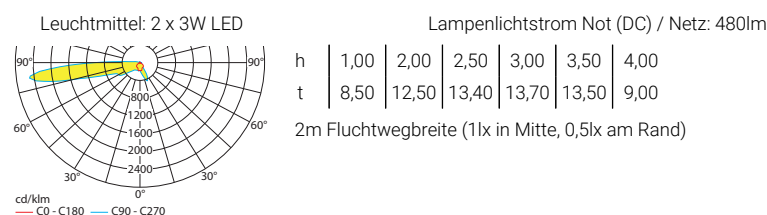


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

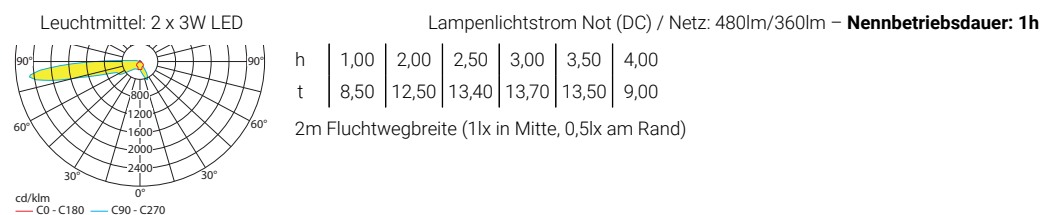


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

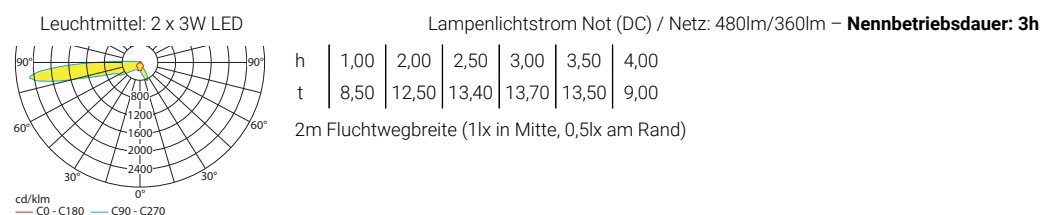

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

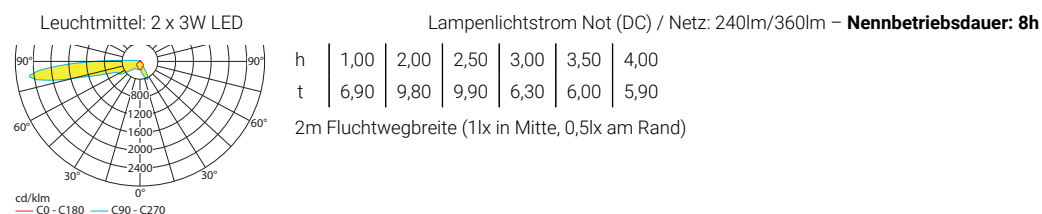

Bestellangaben

Ausführung	weiß	graphitgrau
ZB EVG230	T191-070501ADGWS	T191-070501ADGGR
ZB FLX	T194-070501ADGWS	T194-070501ADGGR
ZB LBG	T192-070501ADGWS	T192-070501ADGGR
EB 1h	T195-870502ADGWS	T195-870502ADGGR
EB 1h + AkH	T195-970502ADGWS	T195-970502ADGGR
EB 1h + ExV	T195-470502ADGWS	T195-470502ADGGR

Bestellangaben (Fortsetzung)

Ausführung	weiß	graphitgrau
EB 3h	T195-070502ADGWS	T195-070502ADGGR
EB 3h + AkH	T195-670502ADGWS	T195-670502ADGGR
EB 3h + ExV	T195-370502ADGWS	T195-370502ADGGR
EB 8h	T195-270502ADGWS	T195-270502ADGGR
EB 8h + AkH	T195-770502ADGWS	T195-770502ADGGR
EB 8h + ExV	T195-570502ADGWS	T195-570502ADGGR
EB-SC 1h	T196-870502ADGWS	T196-870502ADGGR
EB-SC 1h + AkH	T196-970502ADGWS	T196-970502ADGGR
EB-SC 1h + ExV	T196-470502ADGWS	T196-470502ADGGR
EB-SC 3h	T196-070502ADGWS	T196-070502ADGGR
EB-SC 3h + AkH	T196-670502ADGWS	T196-670502ADGGR
EB-SC 3h + ExV	T196-370502ADGWS	T196-370502ADGGR
EB-SC 8h	T196-270502ADGWS	T196-270502ADGGR
EB-SC 8h + AkH	T196-770502ADGWS	T196-770502ADGGR
EB-SC 8h + ExV	T196-570502ADGWS	T196-570502ADGGR
ATS Bus 1h	T197-870502AD9WS	T197-870502AD1GR
ATS Bus 1h + AkH	T197-970502AD8WS	T197-970502AD2GR
ATS Bus 1h + ExV	T197-470502AD9WS	T197-470502AD1GR
ATS Bus 3h	T197-070502AD7WS	T197-070502AD3GR
ATS Bus 3h + AkH	T197-670502AD4WS	T197-670502AD5GR
ATS Bus 3h + ExV	T197-370502AD6WS	T197-370502AD3GR
ATS Bus 8h	T197-270502AD2WS	T197-270502AD7GR
ATS Bus 8h + AkH	T197-770502AD0WS	T197-770502AD1GR
ATS Bus 8h + ExV	T197-570502AD1WS	T197-570502AD6GR
ATS Wireless 1h	T199-870502ADGWS	T199-870502ADGGR
ATS Wireless 1h + AkH	T199-970502ADGWS	T199-970502ADGGR
ATS Wireless 1h + ExV	T199-470502ADGWS	T199-470502ADGGR
ATS Wireless 3h	T199-070502ADGWS	T199-070502ADGGR
ATS Wireless 3h + AkH	T199-670502ADGWS	T199-670502ADGGR
ATS Wireless 3h + ExV	T199-370502ADGWS	T199-370502ADGGR
ATS Wireless 8h	T199-270502ADGWS	T199-270502ADGGR
ATS Wireless 8h + AkH	T199-770502ADGWS	T199-770502ADGGR
ATS Wireless 8h + ExV	T199-570502ADGWS	T199-570502ADGGR