



Roccolux Duo 375 W

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe, eingedichtet mit Silikon.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Ausführung für Wandmontage mit zwei Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Ausleuchtung von Fluchtwegen durch breitstrahlende Lichtlenkcharakteristik. Serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Leuchte ist optional als Set mit Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar.

Ebenfalls optional: Heizungscontainer mit Akku (4,8V 4,2Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C (Einzelbatterie-Variante).

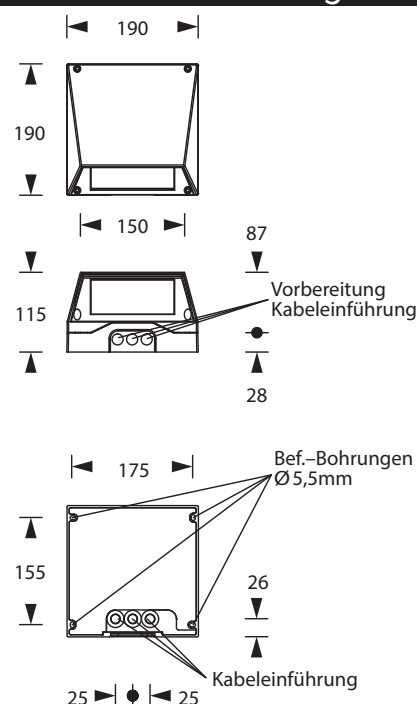


Abbildung zeigt Zubehör

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	2 x 3 W LED	2 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß / graphitgrau	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Wandanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM 190 x 190 x 115 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK08	
Lichtstrom (Netz)	480 lm	360 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	480 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	240 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 75%
Nennbetriebsdauer 8h	–	50% / 75%
Netzanschlussleistung	10 VA	8 VA
Batteriestromaufnahme	25 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 4,2Ah 4,8V 4,2Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

Wandanbaumontage



Zubehör


Hinterbauhalter

Poller

Erdanker für Poller

Mast- und Wandhalterung


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

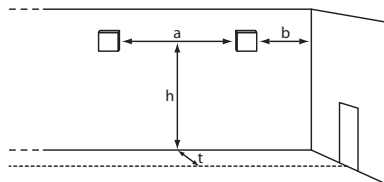

Wandmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

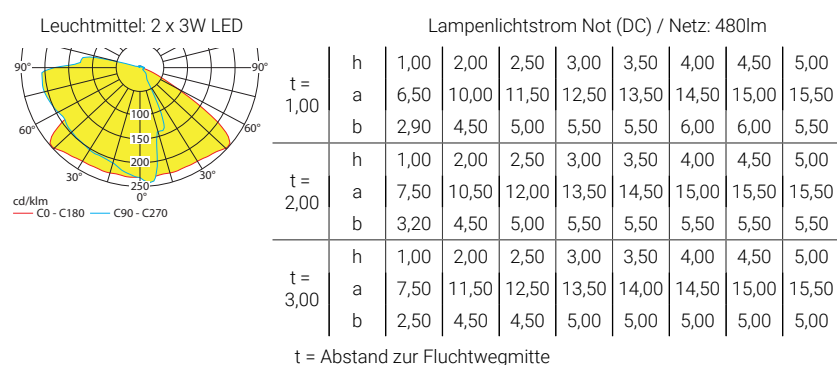


Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

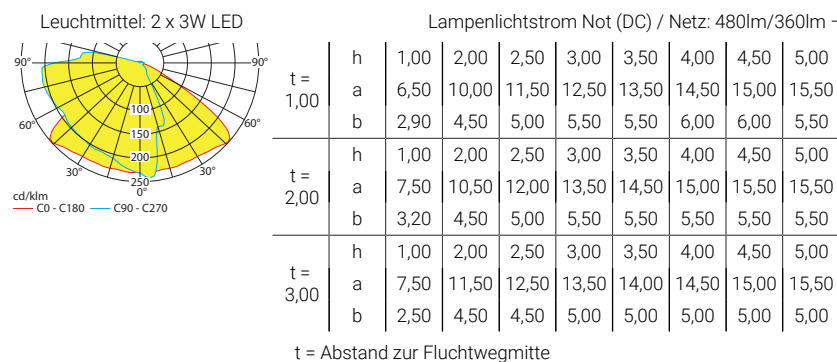

Einzelbatterieleuchten **Flächenoptik**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

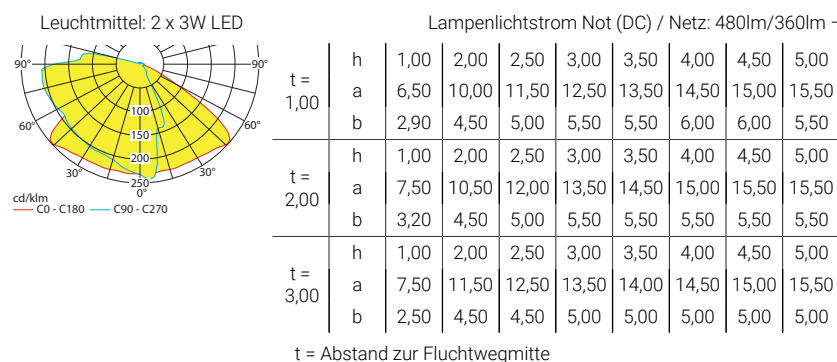



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/360lm – **Nennbetriebsdauer: 8h**

t = 1,00	h	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	6,00	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50	11,00
	b	2,70	4,00	4,00	4,00	4,00	3,50	3,50	3,50
t = 2,00	h	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	6,30	9,00	10,00	10,50	11,00	11,00	10,50	10,50
	b	2,70	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,00	3,00
t = 3,00	h	1,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	4,80	7,50	8,50	9,00	9,50	9,50	10,00	9,50
	b	1,00	2,50	3,00	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Bestellangaben

Ausführung	weiß	graphitgrau
ZB EVG230	T191-008601ADGWS	T191-008601ADGGR
ZB FLX	T194-008601ADGWS	T194-008601ADGGR
EB-SC 1h	T196-208602ADGWS	T196-208602ADGGR
EB-SC 1h + AkH	T196-508602ADGWS	T196-508602ADGGR
EB-SC 1h + ExV	T196-808602ADGWS	T196-808602ADGGR
EB-SC 3h	T196-008602ADGWS	T196-008602ADGGR
EB-SC 3h + AkH	T196-308602ADGWS	T196-308602ADGGR
EB-SC 3h + ExV	T196-608602ADGWS	T196-608602ADGGR
EB-SC 8h	T196-108602ADGWS	T196-108602ADGGR
EB-SC 8h + AkH	T196-408602ADGWS	T196-408602ADGGR
EB-SC 8h + ExV	T196-708602ADGWS	T196-708602ADGGR
ATS Bus 1h	T197-208602ADGWS	T197-208602ADGGR
ATS Bus 1h + AkH	T197-508602ADGWS	T197-508602ADGGR
ATS Bus 1h + ExV	T197-808602ADGWS	T197-808602ADGGR
ATS Bus 3h	T197-008602ADGWS	T197-008602ADGGR
ATS Bus 3h + AkH	T197-308602ADGWS	T197-308602ADGGR
ATS Bus 3h + ExV	T197-608602ADGWS	T197-608602ADGGR
ATS Bus 8h	T197-108602ADGWS	T197-108602ADGGR
ATS Bus 8h + AkH	T197-408602ADGWS	T197-408602ADGGR
ATS Bus 8h + ExV	T197-708602ADGWS	T197-708602ADGGR
ATS Wireless 1h	T199-208602ADGWS	T199-208602ADGGR
ATS Wireless 1h + AkH	T199-508602ADGWS	T199-508602ADGGR
ATS Wireless 1h + ExV	T199-808602ADGWS	T199-808602ADGGR
ATS Wireless 3h	T199-008602ADGWS	T199-008602ADGGR
ATS Wireless 3h + AkH	T199-308602ADGWS	T199-308602ADGGR
ATS Wireless 3h + ExV	T199-608602ADGWS	T199-608602ADGGR
ATS Wireless 8h	T199-108602ADGWS	T199-108602ADGGR
ATS Wireless 8h + AkH	T199-408602ADGWS	T199-408602ADGGR
ATS Wireless 8h + ExV	T199-708602ADGWS	T199-708602ADGGR