



Roccolux Octo 373L

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.
Ausführung für Deckenmontage mit acht Hochleistungs-LEDs und gegossenen Acryloptiken zur Fluchtwegausleuchtung.
Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten und unten möglich. Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	8 x 3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Farbe	weiß
Material	Aluminium-Druckguss
Montageart	Deckenanbaumontage
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)
Abmessungen (B x H x T)	DM 190 x 56 x 190 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK08
Lichtstrom (Netz)	2800 lm
Netzanschlussleistung	25 VA
Batteriestromaufnahme	100 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)
optional	FLX
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein	


* Optionales Zubehör erforderlich

Zubehör


Hinterbauhalter
Mast- und Wandhalterung
Kettenmontageset
Seilmontageset




Deckenanbaumontage

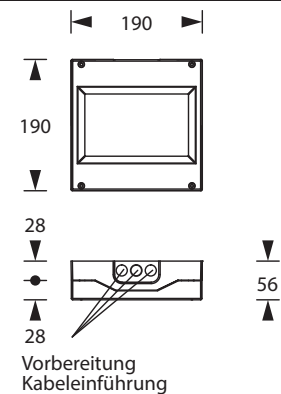

Vorbereitung
Kabeleinführung

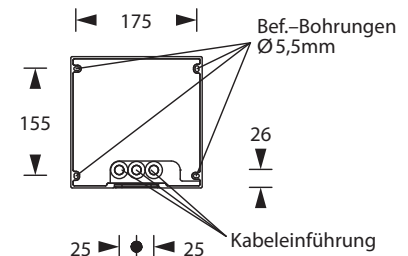


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2800lm

h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00
a	23,80	30,30	35,30	39,80	43,90	47,30	50,60	53,50	56,20	58,70	60,70	62,40	63,80	64,50	64,60	63,80	62,70	60,20	57,80
b	10,80	13,60	15,60	17,30	18,80	20,10	21,30	22,10	22,70	23,00	22,70	21,50	20,30	19,80	19,40	18,80	17,80	16,40	9,30
c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-059601ADGWS
ZB FLX	T194-059601ADGWS