



Roccolux S 373L

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.
Ausführung für Deckenmontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Fluchtwegausleuchtung.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten möglich.

Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Einzelbatterie-Variante ist auch als Set mit externer Versorgungseinheit zur Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich lieferbar (geeignet für einen Temperaturbereich bis -35°C).


Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhältlich.

Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3 W LED	3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (B x H x T)	DM 140 x 56 x 140 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK07	
Lichtstrom (Netz)	280 lm	120 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	120 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 8h	–	45% / 45%
Netzanschlussleistung	6 VA	5 VA
Batteriestromaufnahme	15 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	–	–
Selbstüberwachung	–	–



Deckenanbaumontage

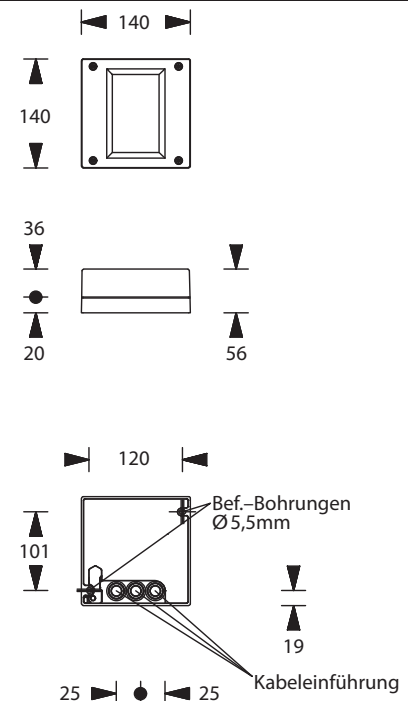

Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich


Zubehör

Hinterbauhalter

Kettenmontageset

Seilmontageset


Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage


Systemleuchten für Zentralversorgung Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

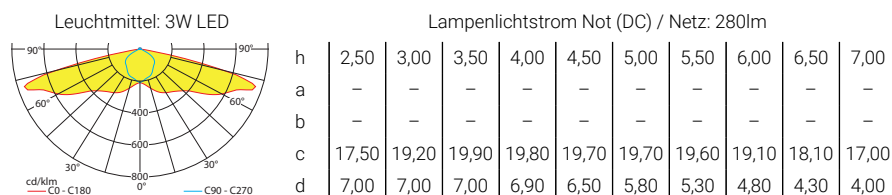


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

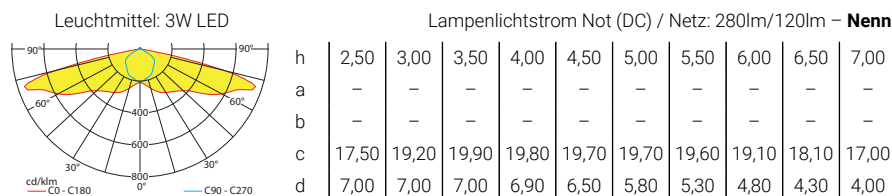


Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

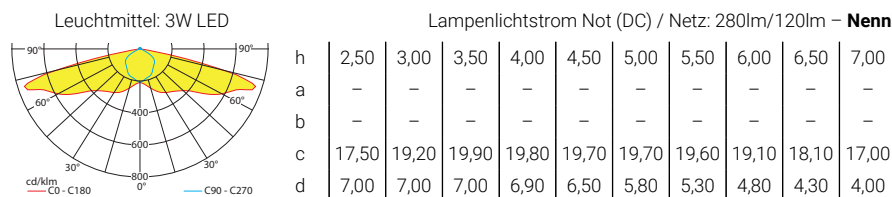

Einzelbatterieleuchten Fluchtwegoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

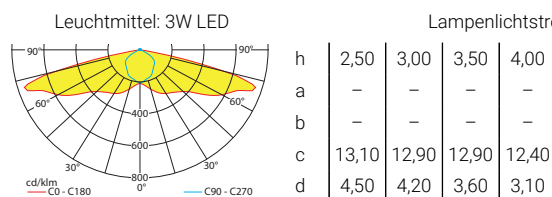

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-015701ADGWS
ZB FLX	T194-015701ADGWS
ZB LBG	T192-015701ADGWS
EB-SC 1h	T196-215702ADGWS
EB-SC 1h + AkH	T196-515702ADGWS
EB-SC 1h + ExV	T196-815702ADGWS
EB-SC 3h	T196-015702ADGWS
EB-SC 3h + AkH	T196-315702ADGWS
EB-SC 3h + ExV	T196-615702ADGWS
EB-SC 8h	T196-115702ADGWS
EB-SC 8h + AkH	T196-415702ADGWS
EB-SC 8h + ExV	T196-715702ADGWS
ATS Bus 1h	T197-215702ADGWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-515702ADGWS
ATS Bus 1h + ExV	T197-815702ADGWS
ATS Bus 3h	T197-015702ADGWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-315702ADGWS
ATS Bus 3h + ExV	T197-615702ADGWS
ATS Bus 8h	T197-115702ADGWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-415702ADGWS
ATS Bus 8h + ExV	T197-715702ADGWS
ATS Wireless 1h	T199-215702ADGWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-515702ADGWS
ATS Wireless 1h + ExV	T199-815702ADGWS
ATS Wireless 3h	T199-015702ADGWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-315702ADGWS
ATS Wireless 3h + ExV	T199-615702ADGWS
ATS Wireless 8h	T199-115702ADGWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-415702ADGWS
ATS Wireless 8h + ExV	T199-715702ADGWS