



Roccolux S 375L

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Witterungsfestes Aluminium-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsglasscheibe.
Ausführung für Deckenmontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur
Flächenausleuchtung.

Kabeleinführung in Leuchtengehäuse von hinten möglich.

Die Leuchte ist serienmäßig mit IP65-Membran-Druckausgleichsventil ausgestattet.
Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis
-35°C geliefert werden (unüberwacht).

Die Einzelbatterie-Variante ist auch als Set mit externer Versorgungseinheit zur
Montage im Innenbereich und Leuchteneinheit zur Installation im Außenbereich
lieferbar (geeignet für einen Temperaturbereich bis -35°C).


Alternativ ist die Leuchte mit Akku-Heizung (4,8V 2,0Ah) zur Erweiterung des
Temperaturbereiches in der Leuchte bis -20°C erhältlich.



Technische Daten

Leuchtyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3 W LED	3 W LED
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Aluminium-Druckguss	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (B x H x T)	DM 140 x 56 x 140 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	I	
IK-Schutzklasse	IK07	
Lichtstrom (Netz)	280 lm	120 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	120 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 8h	–	45% / 45%
Netzanschlussleistung	6 VA	5 VA
Batteriestromaufnahme	15 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C (überwacht) / -20°C bis +40°C (unüberwacht)	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchterschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	

Deckenanbaumontage

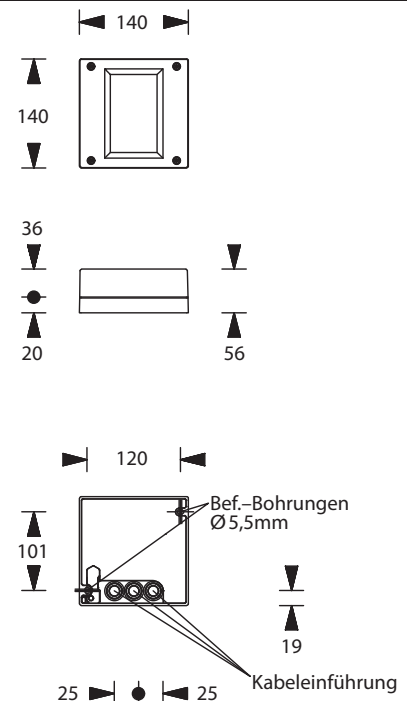

Busüberwachung	—	Truvion ATS Line
Funküberwachung	—	Truvion ATS Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich


Zubehör

Hinterbauhalter

Kettenmontageset

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

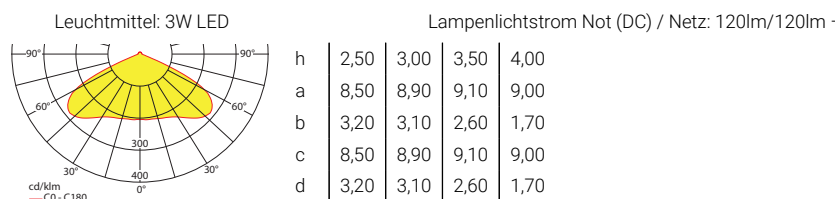

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-005701ADGWS
ZB FLX	T194-005701ADGWS
ZB LBG	T192-005701ADGWS
EB-SC 1h	T196-205702ADGWS
EB-SC 1h + AkH	T196-505702ADGWS
EB-SC 1h + ExV	T196-805702ADGWS
EB-SC 3h	T196-005702ADGWS
EB-SC 3h + AkH	T196-305702ADGWS
EB-SC 3h + ExV	T196-605702ADGWS
EB-SC 8h	T196-105702ADGWS
EB-SC 8h + AkH	T196-405702ADGWS
EB-SC 8h + ExV	T196-705702ADGWS
ATS Bus 1h	T197-205702ADGWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-505702ADGWS
ATS Bus 1h + ExV	T197-805702ADGWS
ATS Bus 3h	T197-005702ADGWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-305702ADGWS
ATS Bus 3h + ExV	T197-605702ADGWS
ATS Bus 8h	T197-105702ADGWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-405702ADGWS
ATS Bus 8h + ExV	T197-705702ADGWS
ATS Wireless 1h	T199-205702ADGWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-505702ADGWS
ATS Wireless 1h + ExV	T199-805702ADGWS
ATS Wireless 3h	T199-005702ADGWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-305702ADGWS
ATS Wireless 3h + ExV	T199-605702ADGWS
ATS Wireless 8h	T199-105702ADGWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-405702ADGWS
ATS Wireless 8h + ExV	T199-705702ADGWS