



# Unilux-125R PC A-75

## Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Kompaktes, ansprechendes Polycarbonat-Gehäuse mit rund geformter Optikmulde. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Ausführung für Deckenanbaumontage mit einer Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik.


## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung       | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 3 W<br>LED                                 | 3 W<br>LED              |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |                         |
| Farbe                                    | weiß                                       |                         |
| Material                                 | Polycarbonat                               |                         |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                         |                         |
| Weitere Montagearten*                    | Deckenanbaumontage (Seilabhängung)         |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 125 x 37 x 125 mm                       |                         |
| Schutzart                                | IP40                                       |                         |
| Schutzklasse                             | II                                         |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                       |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 280 lm                                     | 120 lm                  |
| Lichtstrom (Not)                         |                                            |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                          | 280 lm                  |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                          | 280 lm                  |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                          | 120 lm                  |
| Lichtstromverhältnis<br>Not (DC) / Netz  |                                            |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                          | 100% / 45%              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                          | 100% / 45%              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                          | 45% / 45%               |
| Netzanschlussleistung                    | 6 VA                                       | 5 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 15 mA                                      | –                       |
| Betriebsdauer<br>Batteriebetrieb         | –                                          | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%          | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                            |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                          | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                          | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                          | 4,8V 2,0Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                            | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                          | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                          | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                            |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | –                                          | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                          | –                       |
| Busüberwachung                           | –                                          | Truvion ATS Line        |
| Funküberwachung                          | –                                          | Truvion ATS Wireless    |

\* Optionales Zubehör erforderlich



## Deckenanbaumontage

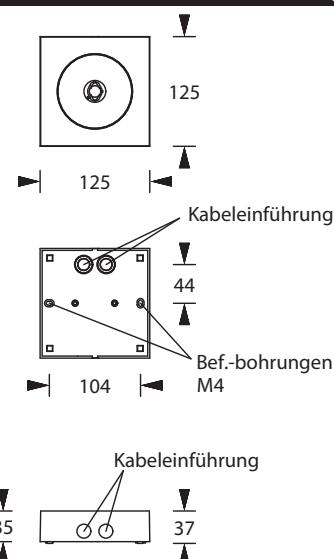

## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

5lx-Optik Zubehör-Set


Tiefstrahl-Optik Zubehör-Set

Zentralpendelset - Unilux-125/130R

Seilmontage-Set - Unilux-125/130R

Seilmontage-Set


## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

### Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

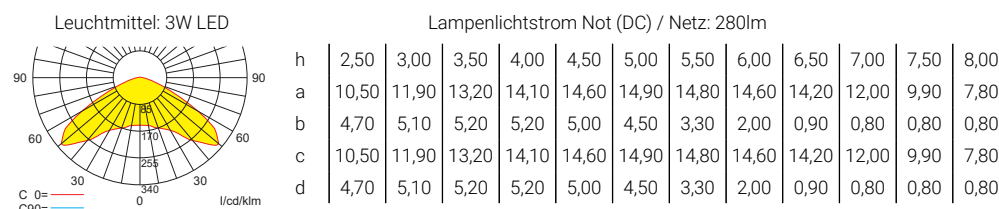


### Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




### Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

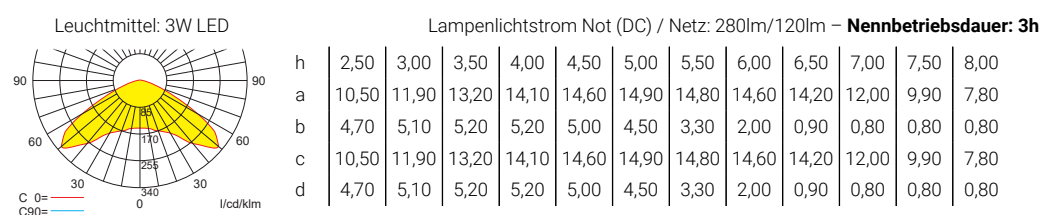

### Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

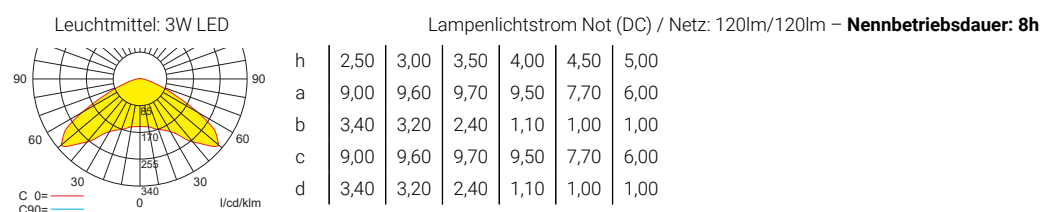

Bestellangaben

| Ausführung      | weiß                               |
|-----------------|------------------------------------|
| ZB EVG230       | T191-011701PCWS                    |
| ZB FLX          | T194-011701PCWS                    |
| EB-SC 1h        | T196-211702ADGWS / T196-211702PCWS |
| EB-SC 3h        | T196-011702ADGWS / T196-011702PCWS |
| EB-SC 8h        | T196-111702ADGWS / T196-111702PCWS |
| ATS Bus 1h      | T197-211702PCWS                    |
| ATS Bus 3h      | T197-011702PCWS                    |
| ATS Bus 8h      | T197-111702PCWS                    |
| ATS Wireless 1h | T199-211702PCWS                    |
| ATS Wireless 3h | T199-011702PCWS                    |
| ATS Wireless 8h | T199-111702PCWS                    |