



Unilux-140R PC A-75

Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Kompaktes, ansprechendes Polycarbonat-Gehäuse mit rund geformter Optikmulde. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Ausführung für Deckenanbaumontage mit einer Hochleistungs-LED (Schaltungsart: Bereitschaftsschaltung) und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik. Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist.


Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	3 W LED	3 W LED
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat	
Montageart	Deckenanbaumontage	
Weitere Montagearten*	Deckenanbaumontage (Seilabhängung)	
Abmessungen (Ø x H)	DM 145 x 43 mm	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	280 lm	120 lm
Lichtstrom (Not)		
Nennbetriebsdauer 1h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 3h	–	280 lm
Nennbetriebsdauer 8h	–	120 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 3h	–	100% / 45%
Nennbetriebsdauer 8h	–	45% / 45%
Netzanschlussleistung	6 VA	5 VA
Batteriestromaufnahme	15 mA	–
Betriebsdauer Batteriebetrieb	–	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 2,0Ah 4,8V 2,0Ah + AkH
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	
Busüberwachung	–	Truvion ATS Line
Funküberwachung	–	Truvion ATS Wireless

* Optionales Zubehör erforderlich



Deckenanbaumontage

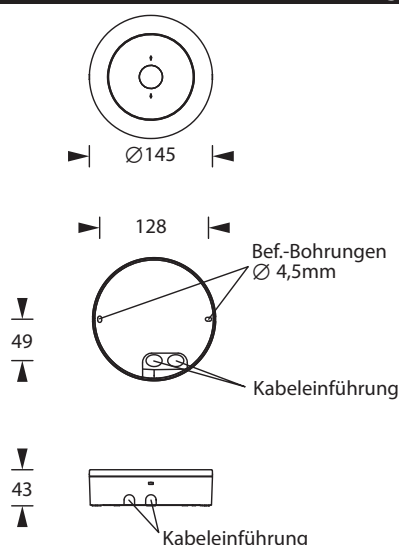


Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Druckausgleichsventil

Seilmontageset

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)



Deckenmontage

Systemleuchten für Zentralversorgung Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

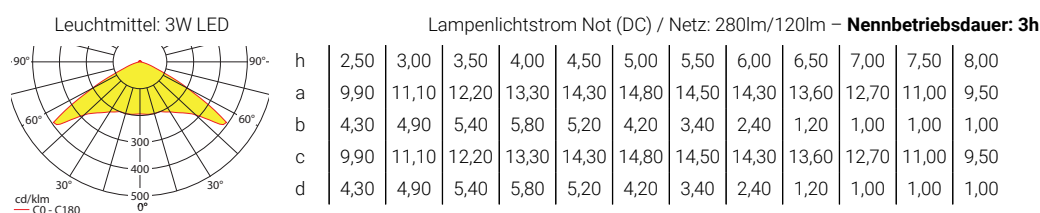

Einzelbatterieleuchten Flächenoptik

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

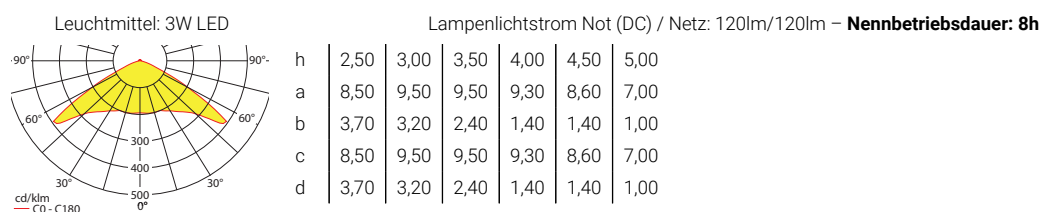

Bestellangaben

Ausführung

weiß

ZB EVG230

T191-002701PCWS

ZB FLX

T194-002701PCWS

EB-SC 1h

T196-202702ADGWS / T196-202702PCWS

EB-SC 1h + AkH

T196-212702ADGWS / T196-212702PCWS

EB-SC 3h

T196-002702ADGWS / T196-002702PCWS

EB-SC 3h + AkH

T196-012702ADGWS / T196-012702PCWS

Bestellangaben (Fortsetzung)

Ausführung	weiß
EB-SC 8h	T196-102702ADGWS / T196-102702PCWS
EB-SC 8h + AkH	T196-112702ADGWS / T196-112702PCWS
ATS Bus 1h	T197-202702PCWS
ATS Bus 1h + AkH	T197-212702PCWS
ATS Bus 3h	T197-002702PCWS
ATS Bus 3h + AkH	T197-012702PCWS
ATS Bus 8h	T197-102702PCWS
ATS Bus 8h + AkH	T197-112702PCWS
ATS Wireless 1h	T199-202702PCWS
ATS Wireless 1h + AkH	T199-212702PCWS
ATS Wireless 3h	T199-002702PCWS
ATS Wireless 3h + AkH	T199-012702PCWS
ATS Wireless 8h	T199-102702PCWS
ATS Wireless 8h + AkH	T199-112702PCWS