

Optima 14 250-M UM

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Polycarbonat-Gehäuse mit opaler Leuchtenhaube für beidseitige Klebe-Piktogrammbestückung zur Wand- oder Deckenanbaumontage. Möglichkeit zur Deckeneinbaumontage mit optionalem Deckeneinbaurahmen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben (Erkennungsweite 22 m) enthalten.


Die Leuchte wird mit einer 1 Watt LED-Leiste geliefert.

Technische Daten


Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung	Einzelbatterie-leuchten
Leuchtmittel	1 W LED-Leiste	1 W LED-Leiste
Erkennungsweite	22 m	
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung	
Farbe	weiß	
Material	Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)	
Montageart	Wand-/Deckenanbaumontage	
Abmessungen (B x H x T)	WM/DM 239 x 164 x 59 mm DE 282 x 35 x 88 mm	
Schutzart	IP54	
Schutzklasse	II	
IK-Schutzklasse	IK03	
Lichtstrom (Netz)	130 lm	130 lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz		
Nennbetriebsdauer 1h	–	50% / 100%
Nennbetriebsdauer 3h	–	50% / 100%
Nennbetriebsdauer 8h	–	25% / 100%
Netzanschlussleistung	4.5 VA	4.5 VA
Batteriestromaufnahme	11 mA	–
Betriebsdauer	–	1h / 3h / 8h
Batteriebetrieb		
Anschlssspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMH-Akku		
Nennbetriebsdauer 1h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 3h	–	4,8V 0,8Ah
Nennbetriebsdauer 8h	–	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	–
Bereitschaftsschaltung	–	0°C bis +35°C
Dauerschaltung	–	-5°C bis +30°C
optional	FLX	
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein		–
Selbstüberwachung	–	Truvion ATS Line
Busüberwachung	–	Truvion ATS Wireless
Funküberwachung	–	



Deckenanbaumontage

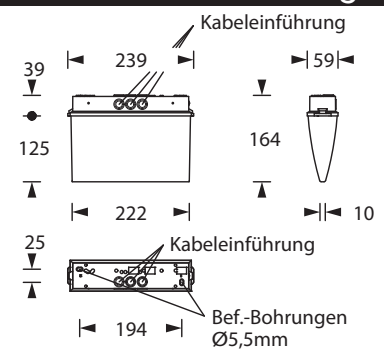

Wandanbaumontage

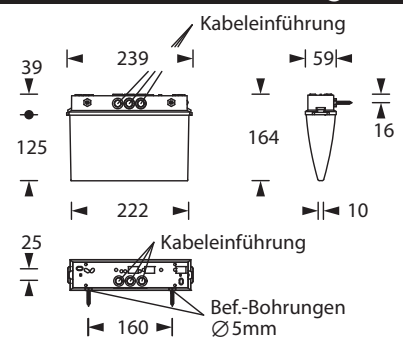

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Ballwurfschutzkorb
Deckeneinbaurahmen - klemmbar
Kettenmontageset
Zentralpendelset - Kunststoff
Seilmontageset
Piktogramme

Bestellangaben

Ausführung	weiß
ZB EVG230	T191-006401PCOWS
ZB FLX	T194-006401PCOWS
ZB LBG	T192-006401PCOWS
EB 1h	T195-606402PCOWS
EB 3h	T195-006402PCOWS
EB 8h	T195-506402PCOWS
EB-SC 1h	T196-606402PCOWS
EB-SC 3h	T196-006402PCOWS
EB-SC 8h	T196-506402PCOWS
ATS Bus 1h	T197-606402PC3WS
ATS Bus 3h	T197-006402PC0WS
ATS Bus 8h	T197-506402PC3WS
ATS Wireless 1h	T199-606402PCOWS
ATS Wireless 3h	T199-006402PCOWS
ATS Wireless 8h	T199-506402PCOWS